Паспорт изделия

Блок розеток LANMASTER 0U, 3 фазы, 16A, 11 KVA, мониторинг по фазам, 12xC39 с фиксацией + 36xC13 с фиксацией, шнур 3.0 м, разъем IEC309, черный



Артикул: LAN-PDUVM316C-36L12Z-03BK

Блок розеток LANMASTER 0U, 3 фазы, 16A, 11 KVA, мониторинг по фазам, 12xC39 с фиксацией + 36xC13 с фиксацией, шнур 3.0 м, разъем IEC309, черный

Описание

Трехфазный блок сетевых розеток используется для распределения электропитания в телекоммуникационных шкафах и стойках. Блок оснащен встроенным кабелем питания с трехфазным разъемом IEC309 (на 16A), 36 розетками C13 и 12 комбинированными розетками C39 (C19+C13).

Розетки блока имеют механические фиксаторы, препятствующие случайному выдергиванию подключенного кабеля питания. Разблокировка фиксирующего механизма производится с помощью кнопки, расположенной рядом с каждой розеткой.

Применение панельных разъемов C13 и C39 с фиксатором повышает надежность подключения питания оборудования.

Блок распределения питания обеспечивает мониторинг по фазам. Функции удаленного мониторинга включают измерения: напряжения, силы тока, мощности, коэффициента мощности, реактивной и полной мощностей, частоты.

Также контроллер PDU поддерживает возможность подключения датчиков: до 4 шт (влажности и температуры, открытия дверей). Контроллер поддерживает функцию «горячей замены» и поворот на 180°.


На банках предусмотрены защитные гидромагнитные автоматические выключатели 3 шт (16A), 1 независимый банк на фазу.

БРП с функцией мониторинга позволяет оптимизировать потребление электроэнергии, обеспечить защиту электрических цепей. Можно установить пороги срабатывания сигнализации, что уменьшает опасность перегрузки системы.

Блоки PDU поддерживают несколько наиболее популярных протоколов: SNMP (v1, v2c, v3), HTTP/HTTPS (TLS 1.2), IPv4/IPv6, SNTP, Telnet, SSH, FTP, DHCP, Radius, Modbus.

Блок розеток имеет высоту 1,8 метра и может устанавливаться вертикально в 19" шкафы и стойки на доступные места. Монтаж блока осуществляется с помощью двух крепежных уголков, расположенных на торцах блока, или при помощи круглых клипс для безынструментального крепления.

Монтаж PDU в шкафах серии LAN-DC

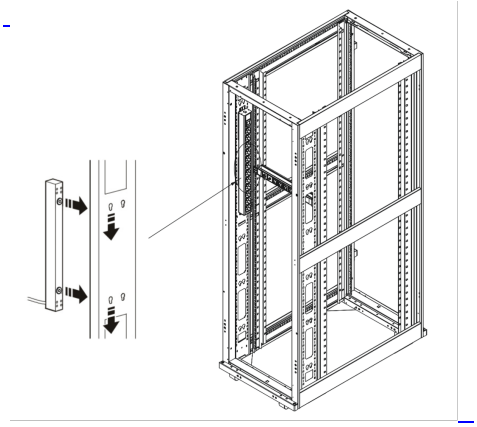

Вертикальные лотки шкафов серии LAN-DC имеют специальные отверстия-петли, расположенные с определенным шагом по высоте. Установка PDU в эти отверстия производится при помощи двух клипс, находящихся на тыльной стороне корпуса PDU, без использования инструмента.

Такой способ является более быстрым и удобным. Данная модель PDU имеет необходимые клипсы в комплекте поставки.

Кроме того, на боковой поверхности PDU также предусмотрены отверстия, а в комплекте поставки — запасные клипсы. При необходимости, блок можно смонтировать, расположив его фронтальной стороной к двери.

Корпус блока прочный, стальной, но при этом компактный. Неглубокий профиль корпуса не выступает за направляющую шкафа. Ширина корпуса позволяет установить два блока на один лоток при безынструментальном монтаже.

Характеристика	**Значение**
Количество фаз	3P
Входной ток	16A
Мощность	11 KVA
Номинальное входное напряжение	200-240/346-415 VAC, 3P
Частота	50/60 Гц
Выходные розетки (OUT)	12xC39 с фиксацией 36xC13 с фиксацией
Входной разъем (IN)	IEC309, 3P+N+PE
Выключатель	Гидромагнитный автоматический выключатель 3 шт (16A), 1 независимый банк на фазу
Мониторинг	По фазам
Измерение параметров	Напряжения, силы тока, мощности, коэффициента мощности, реактивной и полной мощностей,

	частоты
Габаритные размеры (ШхВхГ)	53x1880x60 мм

Информация для заказа

LAN-PDUVM316C-36L12Z-03BK	Блок розеток LANMASTER 0U, 3 фазы, 16A, 11 KVA, мониторинг по фазам, 12xC39 с фиксацией + 36xC13 с фиксацией, шнур 3.0 м, разъем IEC309, черный

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.