
Паспорт изделия

Базовый настенный бокс на 1 модуль Mosaic 45x45, с боковыми стенками, белый



Артикул: [LAN-WA-RMB-F45/B-WH](#)

Базовый настенный бокс на 1 модуль Mosaic 45x45, с боковыми стенками, белый

Описание

Настенная коробка предназначена для организации телекоммуникационных розеток, а также установки силовых электрических розеток, или любых других механизмов произведенных под французский стандарт Mosaic 45x45.

Данная коробка имеет полностью разборную конструкцию. Она состоит из корпуса, боковых крышек, суппорта с блокираторами, а также лицевой панели с декоративной рамкой. При необходимости декоративные рамки могут быть других цветов (синий, красный, серый или черный).

Основным преимуществом этой коробки является возможность ее быстрого наращивания при помощи модулей расширения. При этом количество модулей расширения, устанавливаемых к одной коробке, ограничивается только местом под сквозное прохождение кабелей и проводов внутри корпуса.

Также преимуществом данной коробки является ее облегченная безвинтовая разборка/сборка с лицевой стороны.


Установка коробки осуществляется на саморезы. Поставляется в индивидуальной упаковке.

Материал – ПВХ


Цвет – Белый (RAL-9010).

Размеры

Описание коробки

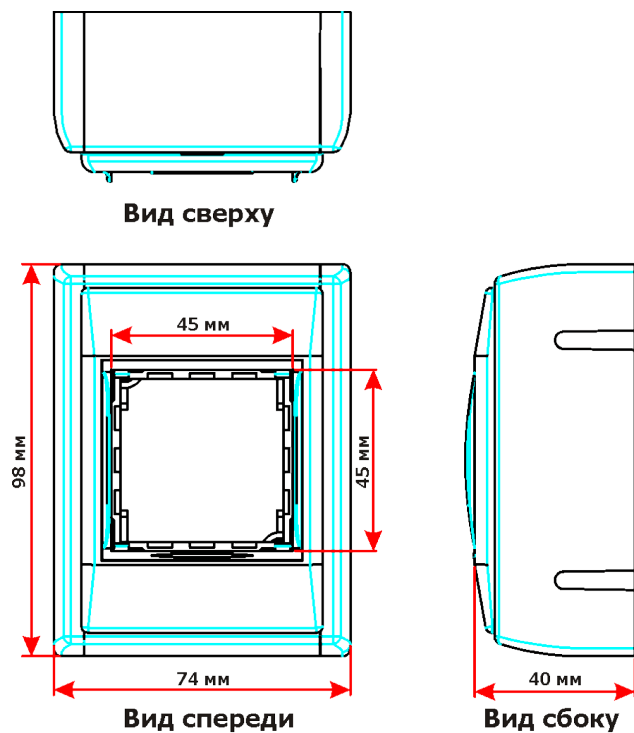


Составные детали

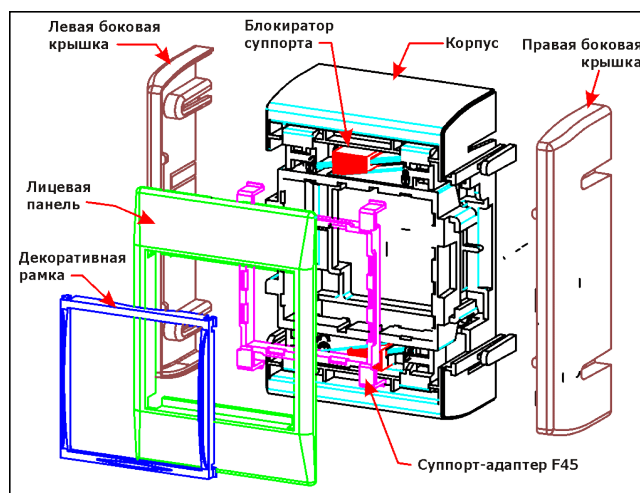


Коробка с расширением

Коробка с расширением

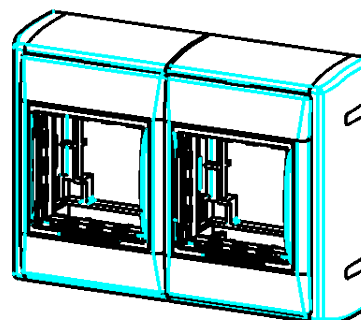


Количество устанавливаемых модулей расширения ограничивается только вместимостью внутреннего пространства бокса при сквозном прохождении кабелей


Для декоративных, или маркировочных целей, на лицевые панели можно устанавливать цветные рамки, поставляемых как опция

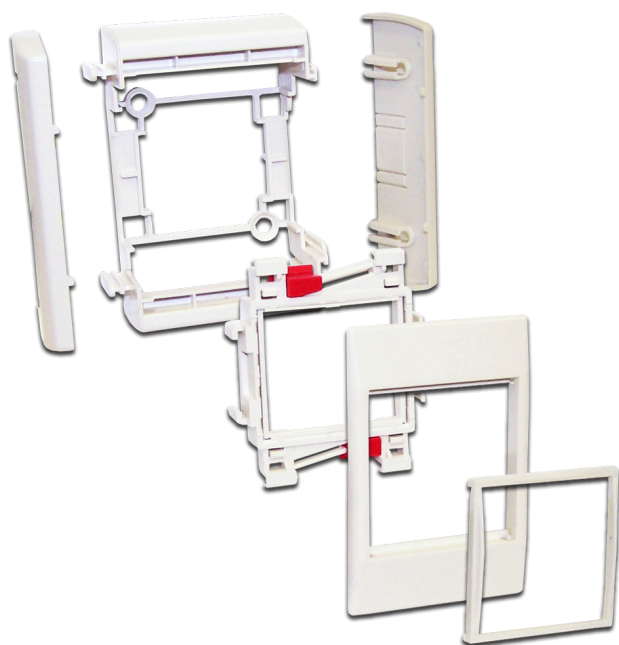


Сборка коробки

Шаг 1


1. Поддев тонкой отверткой сверху или снизу, снять лицевую панель
2. Как показано на рисунке, снять одну из боковых крышек
3. Разблокировать суппорт, сдвинув блокираторы
4. Вынуть суппорт
5. С модуля расширения также снять лицевую панель и суппорт

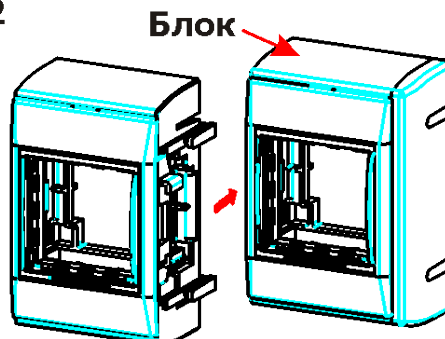Шаг 2


1. Соединить корпуса бокса и модуля расширения, как показано на рисунке, используя разъемы "ласточкино гнездо" с боковых сторон корпусов
2. Объединенный корпус устанавливается на стену с заведением всех кабелей, при помощи дюбелей и саморезов

Шаг 3


1. Устанавливаются суппорта, предварительно собранные в единое целое при помощи пазов, до щелчка. Фиксируются в корпусе блокираторами
2. Размещаются механизмы розеток. Производится расключение функциональных кабелей
3. Как показано на рисунке, устанавливается боковая крышка
4. Последним этапом устанавливаются лицевые панели с декоративными рамками

Информация для заказа

LAN-WA-RMB-F45/B-WH	Базовый настенный бокс на 1 модуль Mosaic 45x45, с боковыми стенками, белый
---------------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.