
Паспорт изделия

Дополнительный настенный бокс на 1 модуль Mosaic 45x45, белый

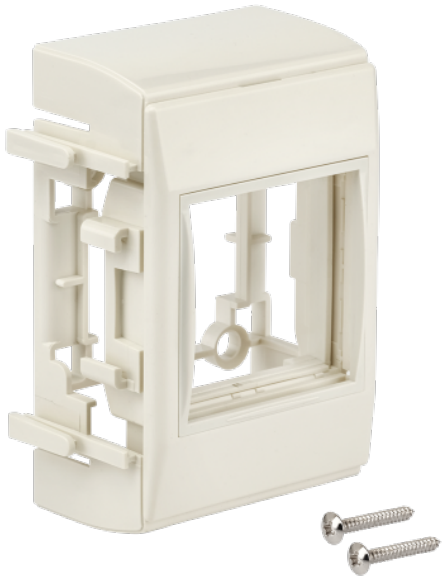

Артикул: LAN-WA-RMB-F45/E-WH

Дополнительный настенный бокс на 1 модуль Mosaic 45x45, белый

Описание

Модуль расширения предназначен для увеличения места при использовании базовой коробки LAN-WA-RMB-F45/B-WH под установку компонентов различного назначения, произведенных под французский стандарт Mosaic 45x45.

Данный модуль имеет полностью разборное устройство. Он состоит из корпуса, суппорта с блокираторами, а также лицевой панели с декоративной рамкой. При необходимости декоративные рамки могут быть других цветов (синий, красный, серый или черный).


Основное преимущество совместного использования коробки и модулей расширения является возможность быстрого расширения. При этом количество модулей расширения, устанавливаемых к одной коробке, ограничивается только местом под сквозное прохождение кабелей и проводов внутри корпуса.

Установка модуля аналогична установки коробки. Поставляется в индивидуальной упаковке.


Материал – ПВХ

Цвет – Белый (RAL-9010).


Размеры	Описание коробки



Вид сверху

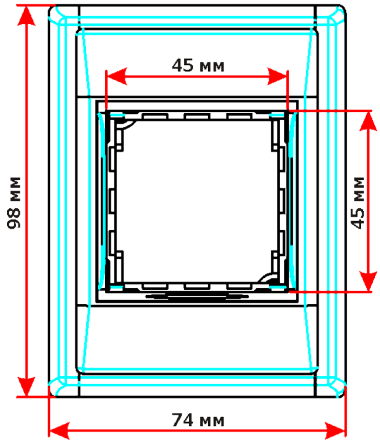


Вид спереди

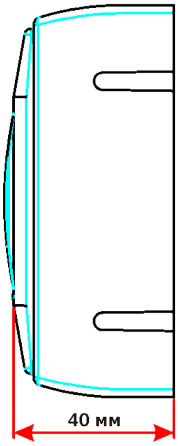


Вид сбоку

Составные детали

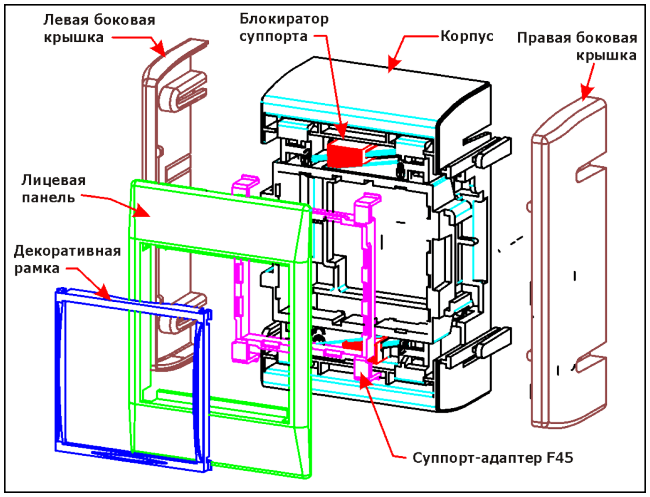


Коробка с расширением

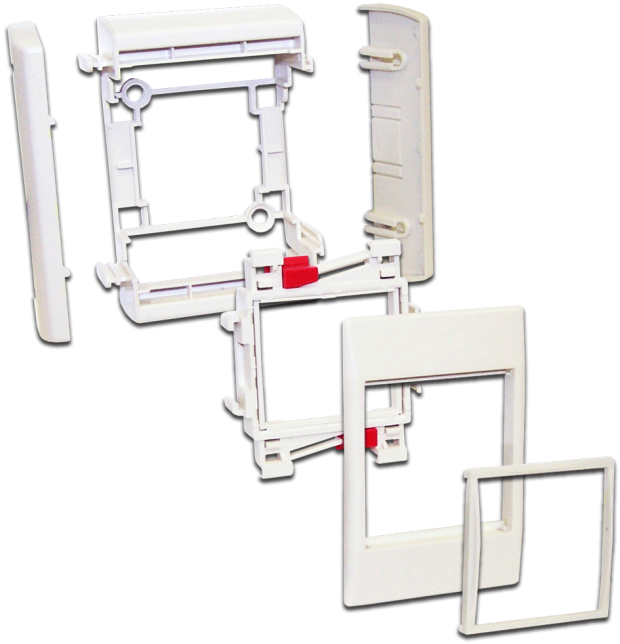

Сборка коробки


Коробка с расширением

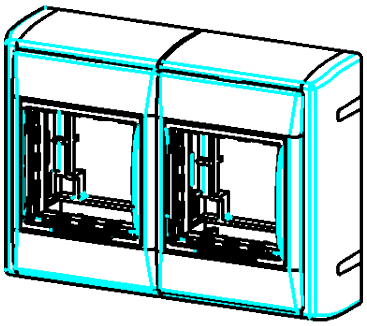

Количество устанавливаемых модулей расширения ограничивается только вместимостью внутреннего пространства бокса при сквозном прохождении кабелей

Для декоративных, или маркировочных целей, на лицевые панели можно устанавливать цветные рамки, поставляемых как опция

Шаг 1



1. Поддев тонкой отверткой сверху или снизу, снять лицевую панель


2. Как показано на рисунке, снять одну из боковых крышек

3. Разблокировать суппорт, сдвинув блокираторы

4. Вынуть суппорт

5. С модуля расширения также снять лицевую панель и суппорт


Шаг 2

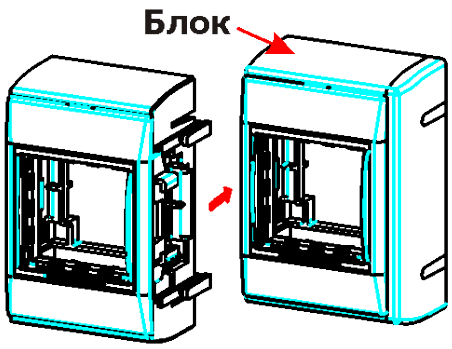

1. Соединить корпуса бокса и модуля расширения, как показано на рисунке, используя разъемы "ласточкино гнездо" с боковых сторон корпусов

2. Объединенный корпус устанавливается на стену с заведением всех кабелей, при помощи дюбелей и саморезов

Шаг 3



1. Устанавливаются суппорта, предварительно собранные в единое целое при помощи пазов, до щелчка. Фиксируются в корпусе блокираторами

2. Размещаются механизмы розеток. Производится расключение функциональных кабелей

3. Как показано на рисунке, устанавливается боковая крышка

4. Последним этапом устанавливаются лицевые панели с декоративными рамками

Информация для заказа

LAN-WA-RMB-F45/E-WH	Дополнительный настенный бокс на 1 модуль Mosaic 45x45, белый

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.