
Паспорт изделия

Y-адаптер, 2 параллельных порта, экранированный

Артикул: [TWT-Y-BRIDGE-S](#)

Y-адаптер, 2 параллельных порта, экранированный




Описание

Пассивный Y-адаптер с двумя параллельными портами RJ-45 и общим экраном. Предназначен для использования в экранированных кабельных системах с сохранением непрерывности контура заземления.

Все 8 контактов (1-8) на штекере напрямую соединены с соответствующими контактами обоих портов-розеток. Это так называемая распайка 1:1 («параллельная», «мостиковая»). Схема нанесена на корпус.

Схема разводки

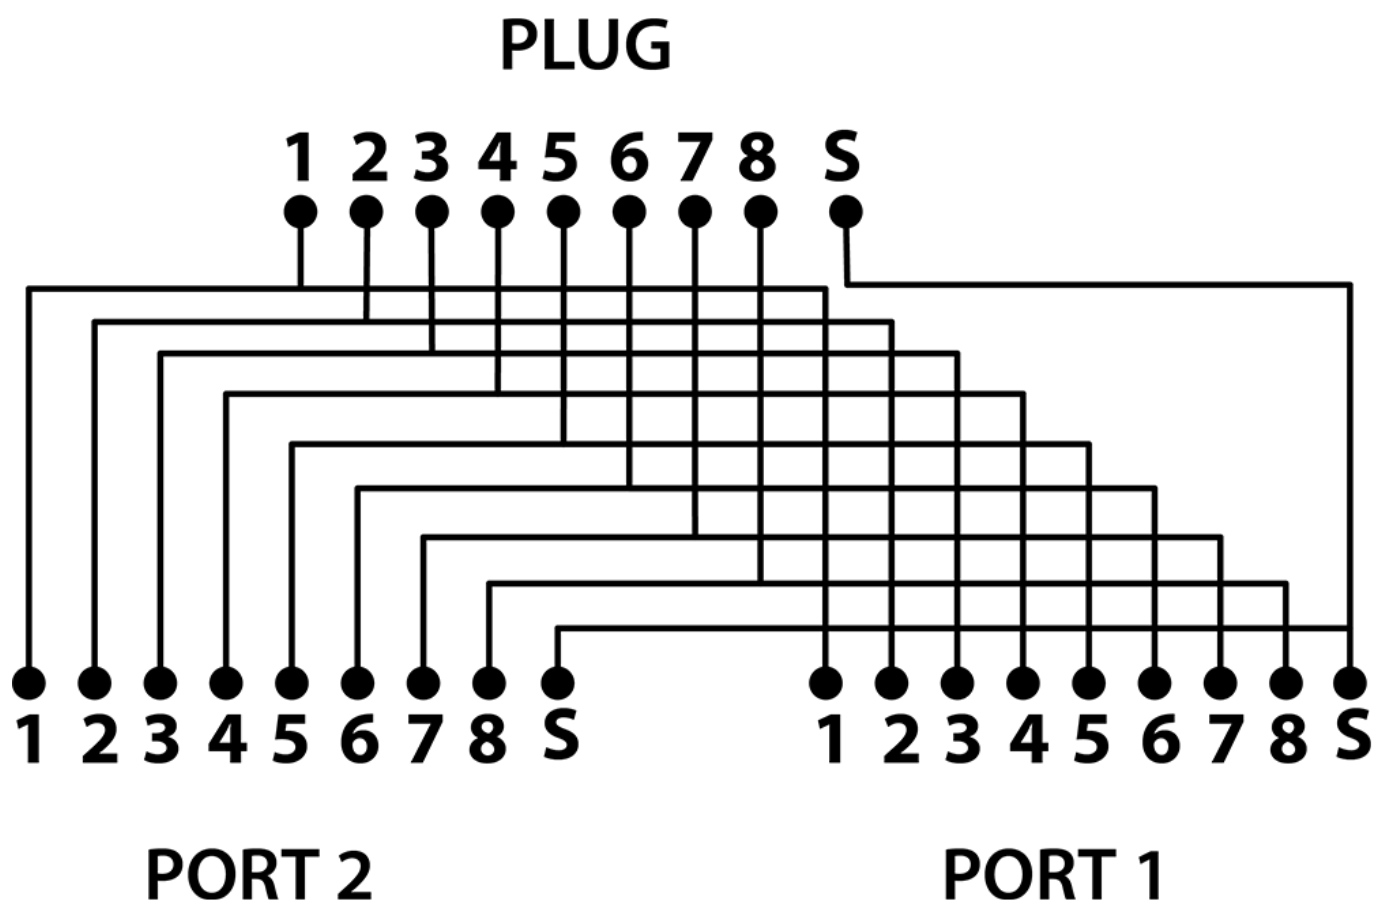

Сфера применения:

Нестандартные интерфейсы: разветвление сигнала в шинах RS-485, системах видеонаблюдения, аудиотрансляции, где топология «общая шина» допустима.

Устаревшие системы: подключение двух устройств к одной ISDN S0 шине, например телефона и факса, или в сетях 10BASE-T с жёсткими ограничениями.

Механическое соединение: когда нужно физически соединить «pin-to-pin» три разъёма RJ45, например для тестовых стендов.

Для каких задач адаптер **НЕ подходит**:

Этот адаптер не является сетевым коммутатором (switch) или концентратором (hub). Он не предназначен для использования в стандартных сетях Ethernet (10BASE-TX, 1000BASE-T), так как этот стандарт использует все 4 пары кабеля.

Пожалуйста, не пытайтесь подключить к нему два компьютера для выхода в интернет по одному кабелю.

Данный адаптер следует применять только при точном понимании нестандартной задачи и при условии, что ваше оборудование поддерживает параллельное подключение.

Информация для заказа

TWT-Y-BRIDGE-S	Y-адаптер, 2 параллельных порта, экранированный
----------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.