
Паспорт изделия

Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.6, LSZH, универсальный, 305 м

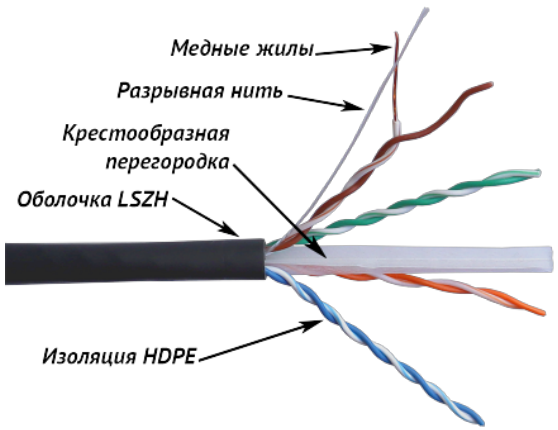

Артикул: TWT-6UTP-UNV

Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.6, LSZH, универсальный, 305 м

Описание

Кабель предназначен для прокладки внутри и снаружи помещений. Оболочка из LSZH (низкодымящая, не содержит галогенов) предохраняет кабель от внешних повреждений, не деградирует под воздействием солнечной радиации и допускает применение кабеля в диапазоне температур от -40℃ до +60℃.

Четырехпарный кабель UTP имеет следующую конструкцию:


Проводник - сплошная медная жила диаметром 23AWG имеет изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника составляют одну витую пару, в целом же, кабель состоит из четырех пар, скрученных с различным, специально подобранным шагом.

На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.

Характеристика	Значение
Цвет оболочки	Черный
Материал оболочки	LSZH (низкодымящая, не содержит галогенов)
Материал изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Диаметр медной жилы	23 AWG
Тип проводника	Solid (сплошной)
Диаметр по оболочке	6,0±0.5mm
Рабочий диапазон температур	От -40℃ до +60℃
Количество метров на катушке	305 м
NVP при 100 МГц	69%
Частотный диапазон	1-100 МГц
Сертификация лабораториями	UL, ETL VERIFIED

Соответствует стандартам TIA/EIA 568-C.2; ISO/IEC 11801; EN 50173
Поддержка приложений: Речь, T1, 10BASE-T Token Ring 4/16 Мб/с, ATM 51/155 Мб/с, TP-PMD 100 Мб/с, 100VG-AnyLAN
В диапазоне рабочих частот (1-100 МГц) передаточные характеристики кабеля превосходят граничные значения, определяемые стандартом.

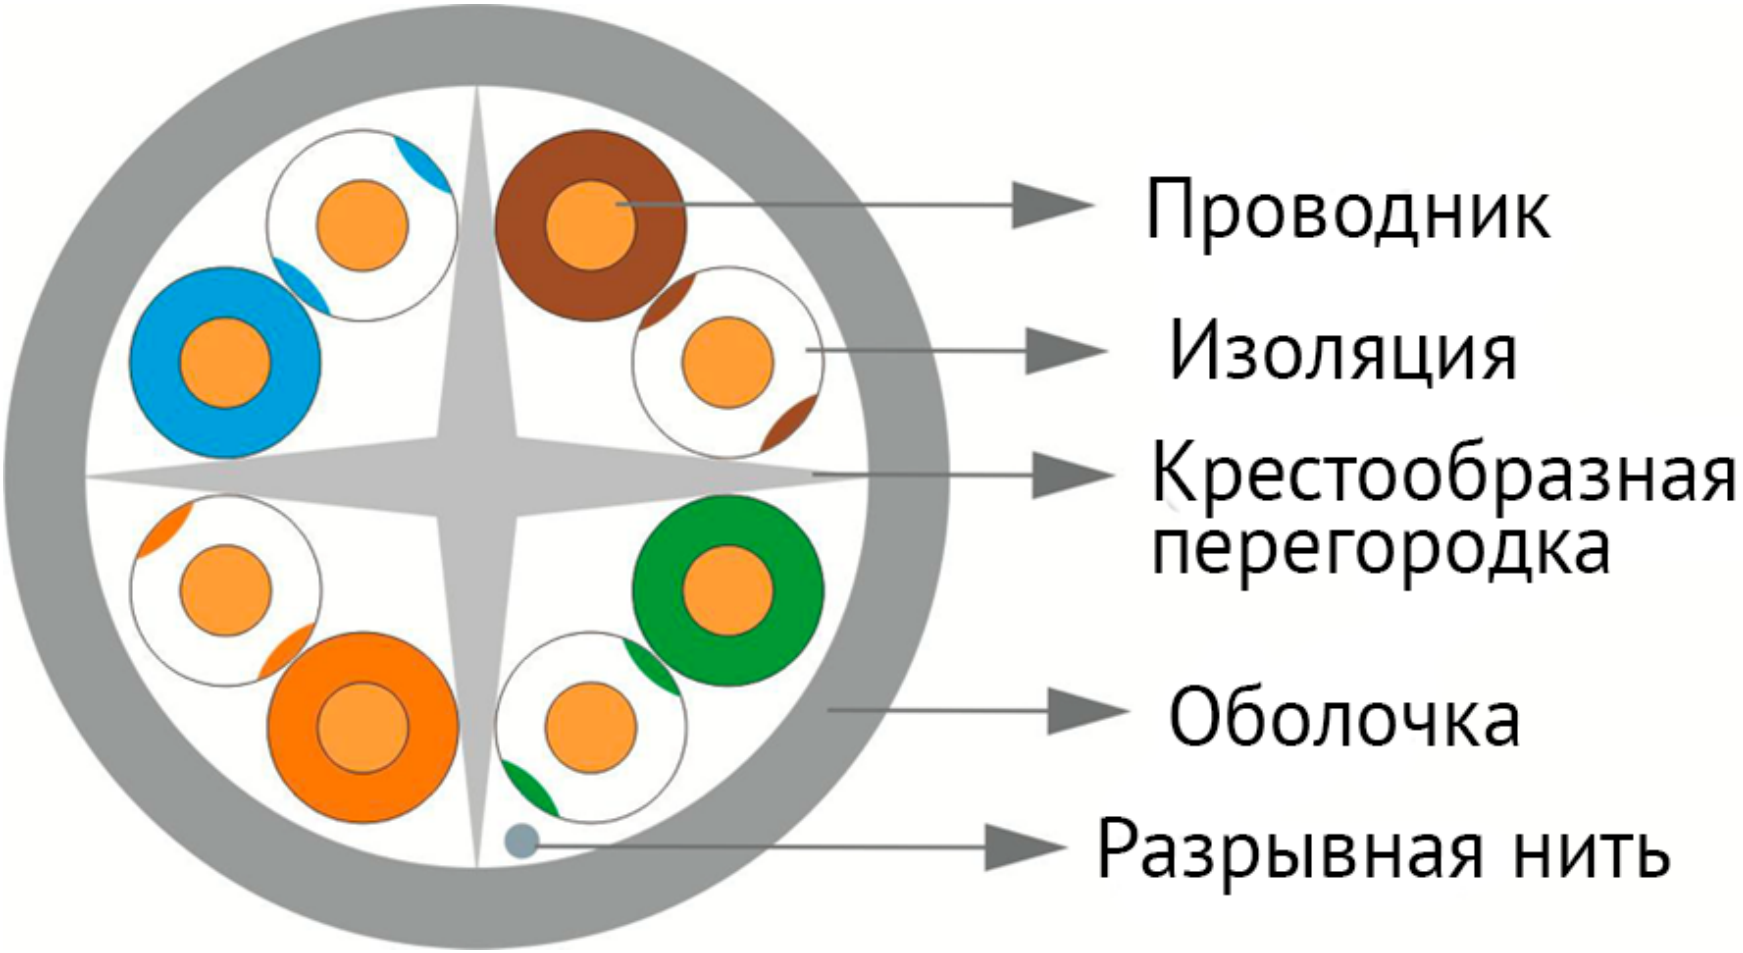
Проводник
Изоляция
Крестообразная перегородка
Оболочка
Разрывная нить

Информация для заказа

TWT-6UTP-UNV	Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.6, LSZH, универсальный, 305 м

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.