
# Паспорт изделия

## Кабель TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый

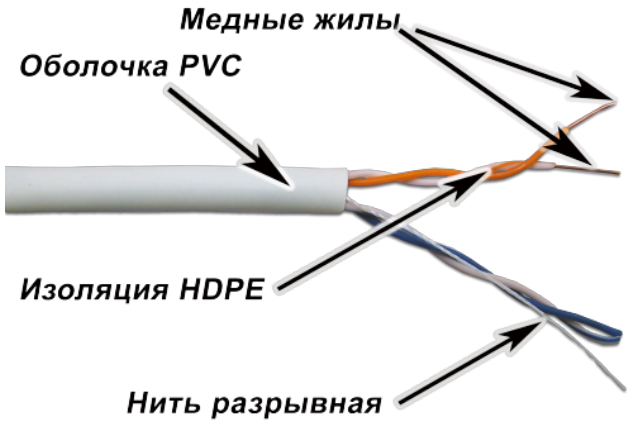


**Артикул:** TWT-5EUTP2-GY

Кабель TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый

## Описание

Двухпарные кабели - экономичное решение для прокладки телефонной проводки, подключения модемов xDSL, систем пожарной и охранной сигнализации, а также сетей Ethernet (кроме Gigabit-Ethernet, для которого необходим четырёхпарный кабель).

Кабель состоит из 2-х пар одножильных медных проводников.

Диаметр проводника 24AWG.
Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.
Две витые пары заключены в общую оболочку из ПВХ (PVC).

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет оболочки | Серый |
| Материал оболочки | ПВХ (полихлорвинилхлорид) |
| Материал изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
| Диаметр медной жилы | 24 AWG |
| Тип проводника | Solid (одножильный) |
| Диаметр кабеля | 4,5 мм |
| Рабочий диапазон температур | до +75$^{o}$C |
| Количество метров в коробке | 305 м |
| Сертификация лабораториями | ETL VERIFIED |

Соответствует стандартам TIA/EIA 568-B.2 cat. 5e

## Информация для заказа

| | |
|---|---|
| TWT-5EUTP2-GY | Кабель TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый |
| TWT-5EUTP2/500-GY | Кабель TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 500 метров, серый |

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.