
Паспорт изделия

Кабель TWT UTP, 25 пар, Кат.5e, PVC, 305 метров на катушке

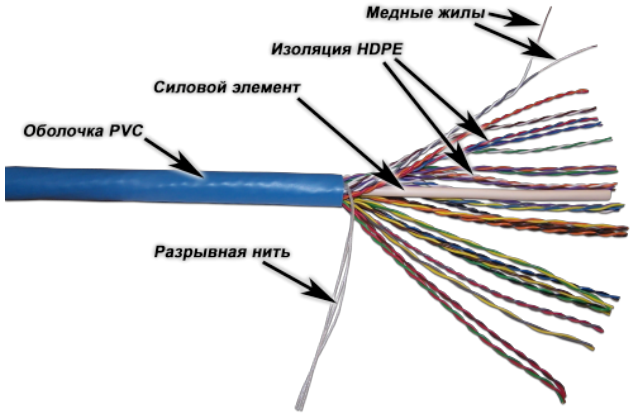

Артикул: TWT-5EUTP25

Кабель TWT UTP, 25 пар, Кат.5e, PVC, 305 метров на катушке

Описание

Кабель состоит из 25-ти пар одножильных медных проводников.
Диаметр проводника 24AWG.
Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.
Витые пары собраны вокруг центрального элемента, обернуты полиэтиленовой пленкой и заключены в общую оболочку из ПВХ (PVC).

Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить.

Характеристика	**Значение**
Цвет оболочки	Синий
Материал оболочки	ПВХ (полихлорвинилхлорид)
Материал изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Диаметр медной жилы	24 AWG
Тип проводника	Solid (одножильный)
Диаметр кабеля	12 мм
Уровень пожаробезопасности	CM (кабель общего применения)
Рабочий диапазон температур	до +75°C
Волновое сопротивление	100 Ом
Количество метров в катушке	305 м



Цветовая кодировка:
Пара 1 Белый — Синий
Пара 2 Белый — Оранжевый
Пара 3 Белый — Зеленый
Пара 4 Белый — Коричневый
Пара 5 Белый — Серый
Пара 6 Красный — Синий
Пара 7 Красный — Оранжевый
Пара 8 Красный — Зеленый
Пара 9 Красный — Коричневый
Пара 10 Красный — Серый
Пара 11 Черный — Синий
Пара 12 Черный — Оранжевый
Пара 13 Черный — Зеленый
Пара 14 Черный — Коричневый
Пара 15 Черный — Серый
Пара 16 Желтый — Синий
Пара 17 Желтый — Оранжевый
Пара 18 Желтый — Зеленый
Пара 19 Желтый — Коричневый
Пара 20 Желтый — Серый
Пара 21 Фиолетовый — Синий
Пара 22 Фиолетовый — Оранжевый
Пара 23 Фиолетовый — Зеленый
Пара 24 Фиолетовый — Коричневый
Пара 25 Фиолетовый — Серый

Информация для заказа

TWT-5EUTP25	Кабель TWT UTP, 25 пар, Кат.5e, PVC, 305 метров на катушке

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.