
Паспорт изделия

Кабель LANMASTER FTP 4 пары, кат. 5E, 200Mhz, PE, для внешней прокладки, с гидрофобом, 305 м

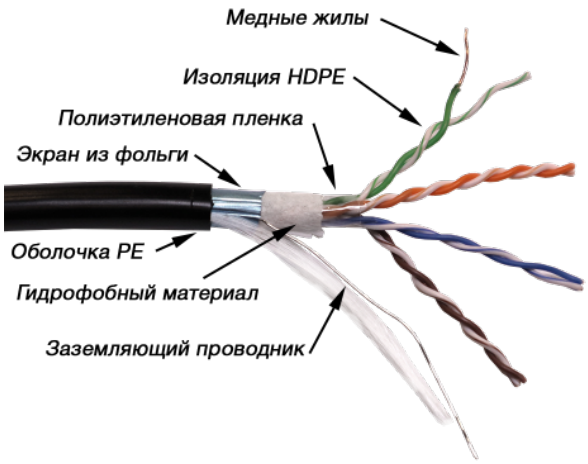

Артикул: LAN-5EFTP-WP-OUT

Кабель LANMASTER FTP 4 пары, кат. 5E, 200Mhz, PE, для внешней прокладки, с гидрофобом, 305 м

Описание

Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников.
Диаметр проводника 24AWG.
Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.
4 витых пары обернуты гидрофобным материалом и вместе с медным заземляющим проводником заключены в общий экран из фольги и оболочку из PE (полиэтилен).
Благодаря гидрофобному материалу при прокладке во влажных средах вода не распространяется по кабелю.
В отличии от других гидрофобных заполнителей, этот материал более удобен при монтаже, так как не загрязняет инструмент, кабель и руки монтажника.


Кабель соответствует требованиям стандартов:

- 3P и ETL Verified to TIA/EIA568-B.2 CAT 5e

Характеристики кабеля:

Характеристика	Значение
Тип проводника	Solid (сплошной)
Диаметр проводника	24 AWG
Тип изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Тип оболочки	PE (полиэтилен)
Цвет оболочки	Черный

Диаметр кабеля	6,75 мм
Номинальная скорость распространения сигнала (Nomal velocity propagation)	71%
Цветовая кодировка	Пара 1 "голубой/бело-голубой"; Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый"; Пара 3 "зеленый/бело-зеленый"; Пара 4 "коричневый/бело-коричневый".
Уровень пожаробезопасности	CMX
Рабочий диапазон температур	от -40°C до +75°C
Количество метров в коробке	1000Фт (305 м)

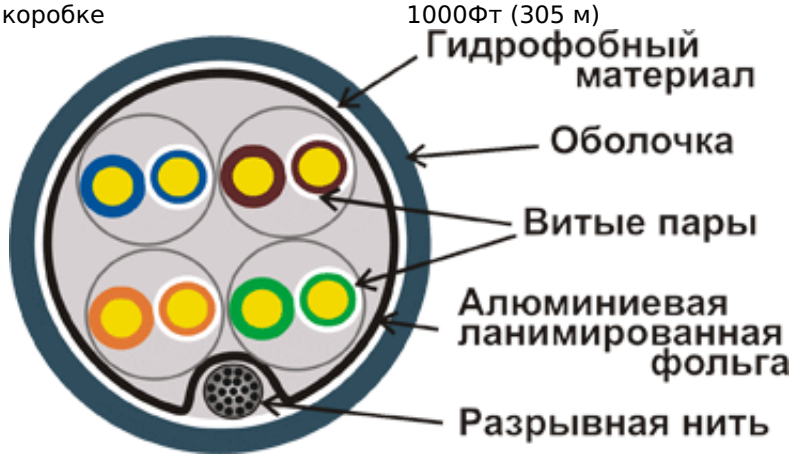

Информация для заказа

LAN-5EFTP-WP-OUT	Кабель LANMASTER FTP 4 пары, кат. 5E, 200Mhz, PE, для внешней прокладки, с гидрофобом, 305 м

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.