


Паспорт изделия

Кабель LANMASTER SFTP, 4 пары, кат. 8, 2000Mhz, нг(А)-HFLTх, 305 м

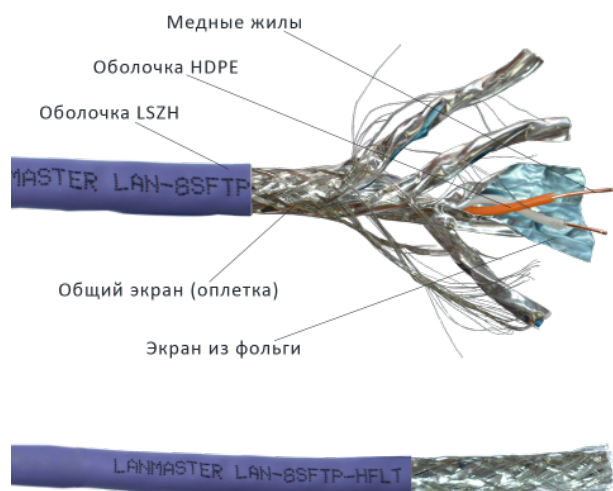

Артикул: [LAN-8SFTP-HFLT](#)

Кабель LANMASTER SFTP, 4 пары, кат. 8, 2000Mhz, нг(А)-HFLTх, 305 м

Описание

Экранированный 4-х парный кабель категории 8.1 для передачи информации на частотах до 2000МГц. Кабель cat8 имеет рабочую частоту вдвое больше, чем cat7.

Используются исключительно в профессиональной области.

В конструкцию кабеля входит 4 витых пары в индивидуальных фольгированных экранах. Общий экран из оплетки обеспечивает надежную защиту проводников кабеля от электромагнитных помех. Оболочка кабеля – HFLTх.

Характеристика	Значение
Тип проводника	Solid (сплошной)
Диаметр проводника	22 AWG
Тип изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Тип оболочки	HFLT (не поддерживающий горение, для групповой прокладки с отсутствием коррозионно-активных и токсичных веществ при тлении)
Цвет оболочки	Фиолетовый
Тип экрана FTP	ламинированная алюминиевая фольга
Диаметр кабеля	7,8+_0,1 мм
Рабочая температура	до +75°C
Соответствует стандартам	ANSI/TIA-568-C.2-1
Количество метров в катушке	305 м
Частотный диапазон	1-2000 МГц

Информация для заказа

LAN-8SFTP-HFLT	Кабель LANMASTER SFTP, 4 пары, кат. 8, 2000Mhz, нг(А)-HFLTх, 305 м
----------------	--

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.