
# Паспорт изделия

## Кабель LANMASTER SFTP, 4 пары, кат. 8, 2000Mhz, нг(A)-HFLTx, 305 м





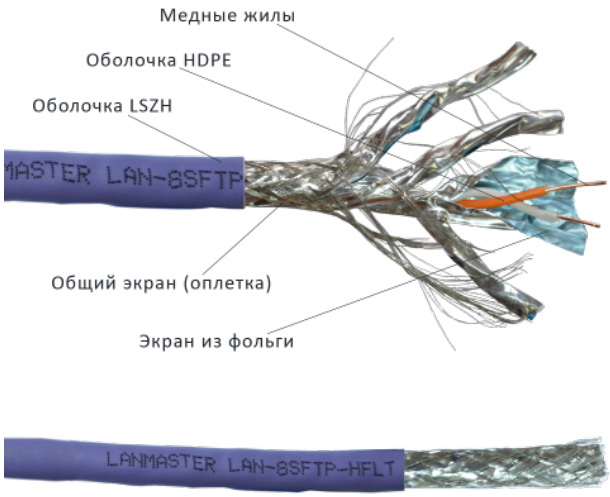

**Артикул:** LAN-8SFTP-HFLT

Кабель LANMASTER SFTP, 4 пары, кат. 8, 2000Mhz, нг(A)-HFLTx, 305 м

## Описание

Экранированный 4-х парный кабель категории 8.1 для передачи информации на частотах до 2000МГц. Кабель cat8 имеет рабочую частоту вдвое больше, чем cat7.

Используются исключительно в профессиональной области.

В конструкцию кабеля входит 4 витых пары в индивидуальных фольгированных экранах. Общий экран из оплетки обеспечивает надежную защиту проводников кабеля от электромагнитных помех. Оболочка кабеля – HFLTx.

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип проводника | Solid (сплошной) |
| Диаметр проводника | 22 AWG |
| Тип изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
| Тип оболочки | HFLT (не поддерживающий горение, для групповой прокладки с отсутствием коррозийно-активных и токсичных веществ при тлении) |
| Цвет оболочки | Фиолетовый |
| Тип экрана FTP | ламинированная алюминиевая фольга |
| Диаметр кабеля | 7,8+_0,1 мм |
| Рабочая температура | до +75$^{o}$C |
| Соответствует стандартам | ANSI/TIA-568-C.2-1 |
| Количество метров в катушке | 305 м |
| Частотный диапазон | 1-2000 МГц |

## Информация для заказа

| | |
|---|---|
| LAN-8SFTP-HFLT | Кабель LANMASTER SFTP, 4 пары, кат. 8, 2000Mhz, нг(A)-HFLTx, 305 м |

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.