
Паспорт изделия

Модуль USB-зарядки, 1 порт, с выключателем, 1A/5V, 22.5x45, белый

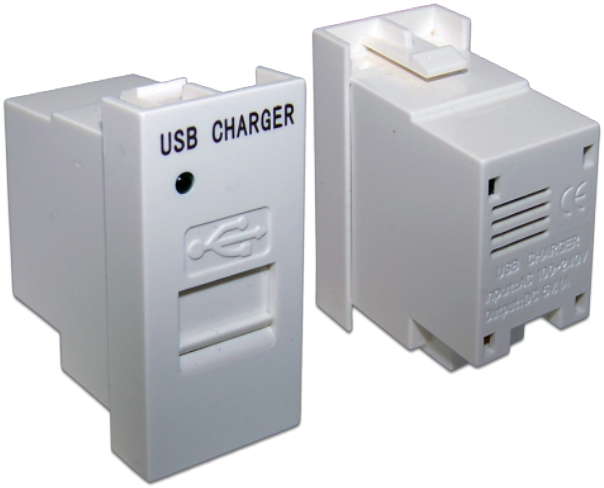

Артикул: LAN-EZ45x22-1xUSB-WH

Модуль USB-зарядки, 1 порт, с выключателем, 1A/5V, 22.5x45, белый

Описание

Модуль USB-зарядки предназначен для использования в сети электропитания переменного тока 127-220В для подзарядки аккумуляторов электронных устройств.


Включение/выключение модуля осуществляется при помощи защитной шторки USB-разъема. При включении модуля (подачи выходного напряжения на

USB-разъем) загорается светодиодный индикатор на лицевой панели модуля.

Модуль имеет размер 22,5x45 мм под французский стандарт Mosaic и может применяться для комплектации розеток, а также рабочих мест в миниколоннах, напольных лючках и настенных боксах.

Технические характеристики

- Диапазон входного напряжения: 100 - 240В, 50Гц
- Выходное напряжение: 5В
- Сила тока зарядки: 1А
- Диапазон рабочих температур: от 0° до +40° С
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20
- Установочные размеры: 22,5x45 мм
- Материал: ABS
- Цвет: белый (RAL 9010)

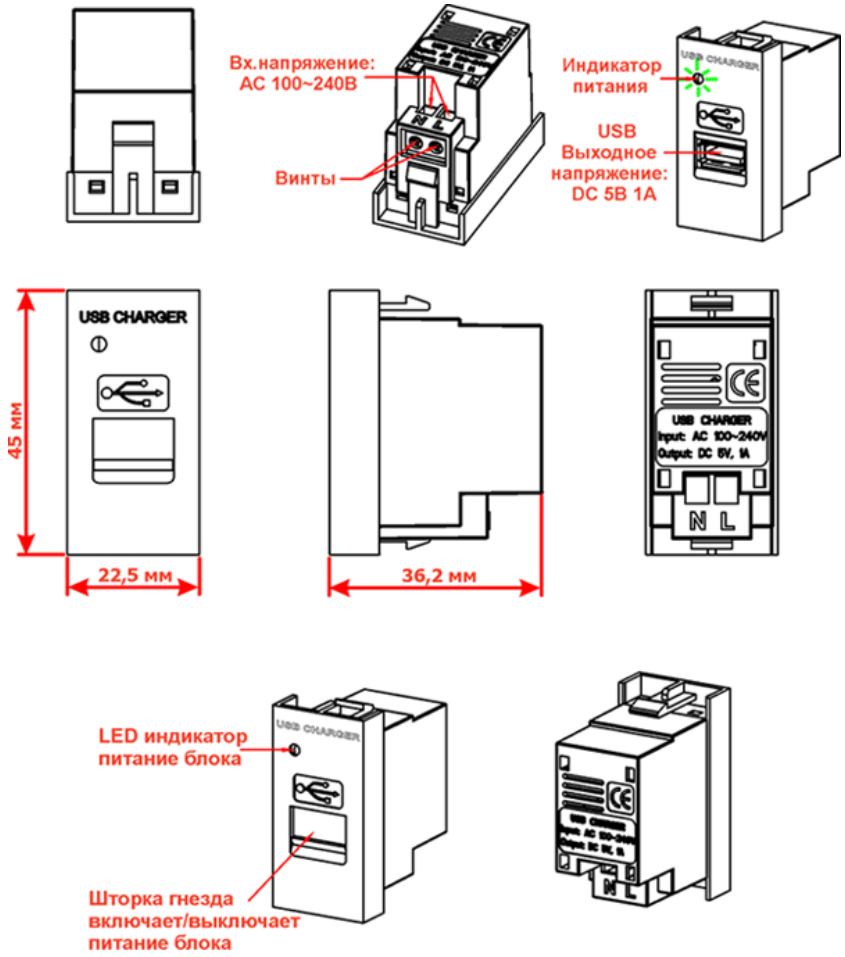
Вх.напряжение:
AC 100~240В
Винты
Индикатор
питания
USB
Выходное
напряжение:
DC 5В 1А
USB CHARGER
45 мм
22,5 мм
36,2 мм
USB CHARGER
Input: AC 100~240V
Output: DC 5V, 1A
N L
LED индикатор
питание блока
Шторка гнезда
включает/выключает
питание блока

Информация для заказа

LAN-EZ45x22-1xUSB-WH	Модуль USB-зарядки, 1 порт, с выключателем, 1A/5V, 22.5x45, белый

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.