

Паспорт изделия

Кросс оптический 19" металлический, 2U на 6 адаптерных панелей

Артикул: [LAN-FOBMRM-6P](#)

Кросс оптический 19" металлический, 2U на 6 адаптерных панелей



Описание

Кросс предназначен для терминирования оптического кабеля в 19" шкафах и стойках. Кросс позволяет одновременно заводить несколько кабелей разной конструкции, которые могут быть введены сзади. Отверстия для ввода кабелей защищены резиновыми пыльниками. Внутри имеются специальные фиксаторы центрального силового элемента оптического кабеля. Фиксация адаптерных панелей осуществляется с помощью пластиковых защелок.

Параметры кросса

Размер	Волокон, макс.	Адаптерные панели	Сплайс-кассеты
2U	72	6	3

Параметры сплайс-кассеты

Тип КДЗС	Волокон, макс.
40мм	12
60мм	24

Применяемые адаптерные панели без адаптеров

Артикул панели	Устанавливаемые адаптеры
LAN-APM-8DP	8 SC duplex, 8 LC quadro
LAN-APM-8SC	8 SC simplex, 8 LC duplex
LAN-APM-8FC	8 ST/FC simplex
LAN-APM-BLNK	Панель-заглушка
LAN-APM-6MPO	6 MPO адаптеров

Применяемые адаптерные панели с предустановленными адаптерами

Артикул панели

[LAN-APM-8xSC/OS2](#)

[LAN-APM-8xSC/APC](#)

[LAN-APM-8xSC/OM2](#)

[LAN-APM-8x2SC/OS2](#)

[LAN-APM-8x2LC/OS2](#)

[LAN-APM-8x2LC/OM2](#)

[LAN-APM-8x2LC/OM3](#)

[LAN-APM-8x2SC/OM2](#)

Установленные адаптеры

8 симплексных адаптеров SC/OS2

8 симплексных адаптеров SC/APC

8 симплексных адаптеров SC/OM2

8 дуплексных адаптеров SC/OS2


8 дуплексных адаптеров LC/OS2

8 дуплексных адаптеров LC/OM2

8 дуплексных адаптеров LC/OM3

8 дуплексных адаптеров SC/OM2


Кросс без крышки

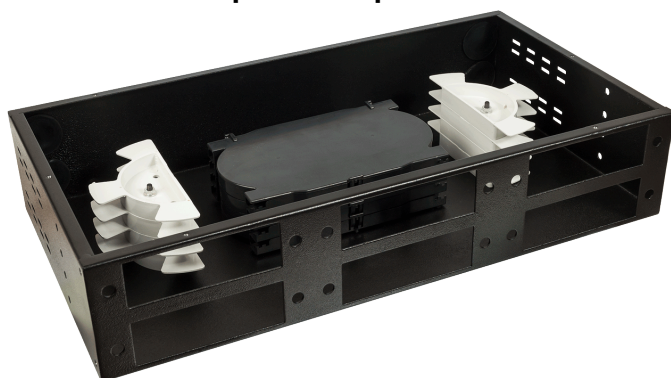

Кросс с панелями



Открытая кассета

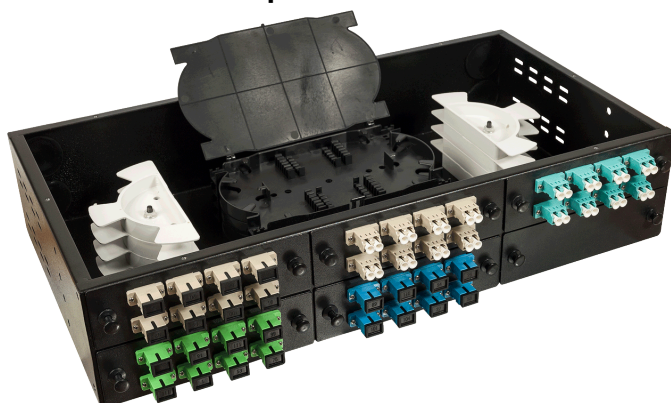

Ввод и крепление кабелей



Установочный комплект


Комплектация:

- Кросс с 3-я сплайс-кассетами - 1шт
- Стяжка 200мм - 6шт
- Винт М6 с закладной гайкой - 4шт
- Винт М4 - 12шт
- Кронштейны для крепления на монтажные профили - 2шт
- U-образная планка для крепления силового элемента - 4шт

Диаметр отверстия для ввода кабелей - 30мм

Материал: сталь 1,2 мм.

Окраска: порошковая

Цвет: черный (RAL9004).

Габаритные размеры (ГхШхВ): 229мм x 429мм x 87мм

Информация для заказа

LAN-FOBM-RM-6P	Кросс оптический 19" металлический, 2U на 6 адаптерных панелей
----------------	--

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.