
Паспорт изделия

Компактная MPO кассета OM3, 12xLC, тип В, низкие потери, черная

Артикул: [LAN-MCCB-1M-12LC/OM3](#)

Компактная MPO кассета OM3, 12xLC, тип В, низкие потери, черная




Описание

Кассета представляет собой корпус, в котором находится 12-волоконная сборка типа «гидра». С тыльной стороны кассеты находится 12-волоконные разъемы MPO, с лицевой стороны кассеты – оптические разъемы LC.

Компактные кассеты имеют толщину 12,2мм. Благодаря такому компактному размеру кассет, а так же использованию специальных монтажных конструктивов ([LAN-FOBM-12MCC-1U](#) и [LAN-FOBM-48MCC-4U](#)), достигается высокая плотность размещения портов:

- 12 MPO кассет (144 порта LC) на 1U
- 48 MPO кассет (576 портов LC) на 4U

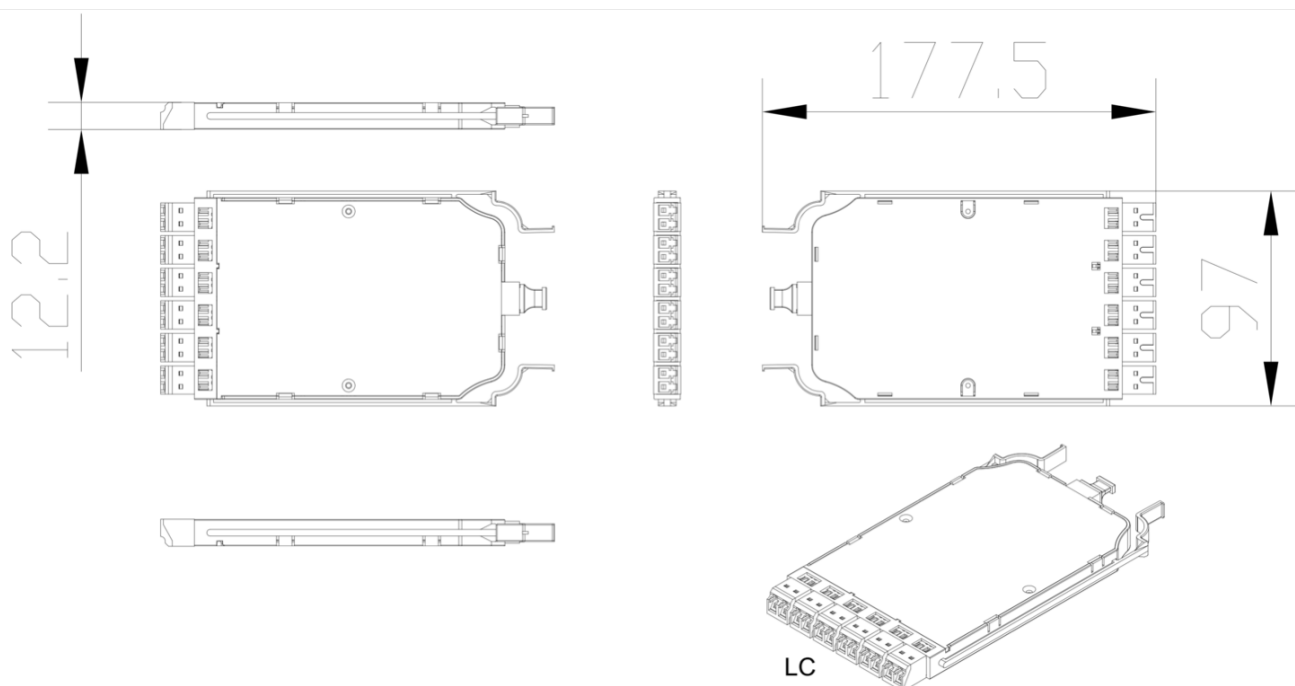

Высокоэффективное модульное решение с поддержкой перспективных форматов передачи данных 40 и 100 Gigabit Ethernet. Конструктивные особенности и полный набор модульных компонентов, обеспечивают простоту обслуживания и обновления системы. Для подключения новых элементов, не требуется специальный инструмент или привлечение специалистов. Эти факторы особенно важны для СКС в центрах обработки данных.

Высокие показатели и отличные характеристики достигаются за счет применения новых технологических процессов шлифовки и повышенных требований к геометрии торцов волокна в разъеме. Каждый элемент системы проходит через серию диагностических тестов. Качество полировки на соответствие отраслевым стандартам проверяется при помощи 3D-интерферометра.

Полярность: В

Тип волокна: OM3

Вносимые потери (Insertion Loss):

Разъем MPO $\leq 0,35\text{dB}$

Разъемы LC $\leq 0,30\text{dB}$

Информация для заказа

LAN- МССВ-1М-12LC/OM3	Компактная MPO кассета OM3, 12xLC, тип В, низкие потери, черная
--------------------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.