


---

## Паспорт изделия

---

### Лоток проволочный высотой 50 мм

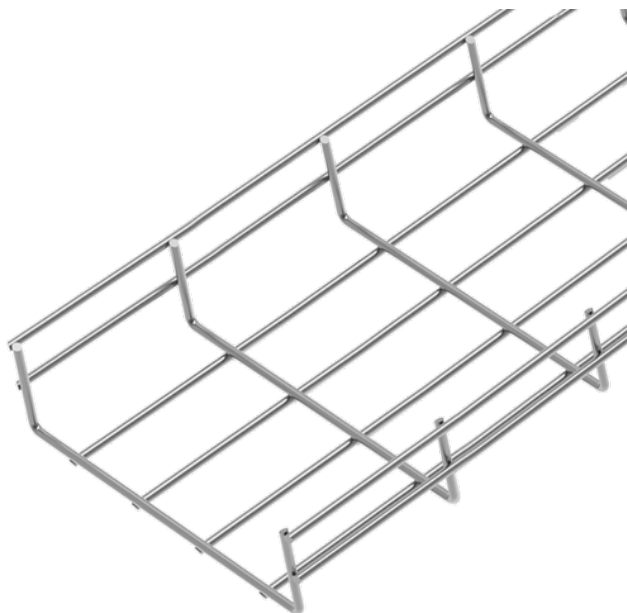

Артикул: [LAN-MT50xxxx-3.8EZ](#)

Лоток проволочный высотой 50 мм

### Описание

Лоток изготовлен из среднеуглеродистой стали.  
Покрытие - холодное гальваническое оцинкование.  
Толщина покрытия  $\geq 12\text{мкм}$   
Область применения - внутри помещения.

### Монтаж

Изгибы, стояки, отводы, пересечения могут быть изготовлены непосредственно из прямых участков сетчатого лотка.

Установка опор и(или) подвесов для крепления лотков должна рассчитываться исходя из предполагаемой нагрузки и может достигать 2,5м.

Температурный режим эксплуатации кабельных лотков: от -40С до +150С

### Выбор размера лотка по количеству кабелей

Высота проволочного лотка должна быть не меньше диаметра самого толстого кабеля при укладке в один ряд или суммы диаметров кабелей, уложенных в несколько рядов. Ширина лотка выбирается с учетом прокладки требуемого количества кабелей плюс запас на случай расширения кабельной емкости. При выборе размеров лотка необходимо также учитывать требования нормативных документов, например, п.2.1.61 ПУЭ гласит: "в коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%."

## Информация для заказа

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LAN-MT50x50-3.8EZ  | Лоток проволочный 50x50мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра              |
| LAN-MT50x100-3.8EZ | Лоток проволочный 50x100мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра             |
| LAN-MT50x150-3.8EZ | Лоток проволочный 50x150мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра             |
| LAN-MT50x200-3.8EZ | Лоток проволочный 50x200мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра             |
| LAN-MT50x300-3.8EZ | Лоток проволочный 50x300мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра             |
| LAN-MT50x400-3.8EZ | Лоток проволочный 50x400мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра             |
| LAN-MT50x500-3.8EZ | Лоток проволочный 50x500мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра             |
| LAN-MT50x600-3.8EZ | Лоток проволочный 50x600мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра (под заказ) |

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.  
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.