Паспорт изделия

Блок розеток LANMASTER 0U, 1 фаза, 32A, 7.7 KVA, мониторинг по группам, 12xC39 с фиксацией + 36xC13 с фиксацией, шнур 3.0 м, разъем IEC309, черный



Артикул: LAN-PDUVG132C-36L12Z-03BK

Блок розеток LANMASTER 0U, 1 фаза, 32A, 7.7 KVA, мониторинг по группам, 12xC39 с фиксацией + 36xC13 с фиксацией, шнур 3.0 м, разъем IEC309, черный

Описание

Однофазный блок сетевых розеток используется для распределения электропитания в телекоммуникационных шкафах и стойках. Блок оснащен встроенным кабелем питания с однофазным разъемом IEC309 (на 32A), 36 розетками C13 и 12 комбинированными розетками C39 (C19+C13).

Розетки блока имеют механические фиксаторы, препятствующие случайному выдергиванию подключенного кабеля питания. Разблокировка фиксирующего механизма производится с помощью кнопки, расположенной рядом с каждой розеткой.

Применение панельных разъемов C13 и C39 с фиксатором повышает надежность подключения питания оборудования.

Блок распределения питания обеспечивает мониторинг по группам розеток. Функции удаленного мониторинга включают измерения: напряжения, силы тока, мощности, коэффициента мощности, реактивной и полной мощностей, частоты.

Также контроллер PDU поддерживает возможность подключения датчиков: до 4 шт (влажности и температуры, открытия дверей). Контроллер поддерживает функцию «горячей замены» и поворот на 180°.


На банках предусмотрены защитные гидромагнитные автоматические выключатели 2 шт (16A), 2 независимых банка на фазу.

БРП с функцией мониторинга позволяет оптимизировать потребление электроэнергии, обеспечить защиту электрических цепей. Можно установить пороги срабатывания сигнализации, что уменьшает опасность перегрузки системы.

Блоки PDU поддерживают несколько наиболее популярных протоколов: SNMP (v1,v2c,v3), HTTP/HTTPS (TLS 1.2), IPv4/IPv6, SNTP, Telnet, SSH, FTP, DHCP, Radius, Modbus.

Блок розеток имеет высоту 1,68 метра и может устанавливаться вертикально в 19" шкафы и стойки на доступные места. Монтаж блока осуществляется с помощью двух крепежных уголков, расположенных на торцах блока, или при помощи круглых клипс для безынструментального крепления.

Монтаж PDU в шкафах серии LAN-DC

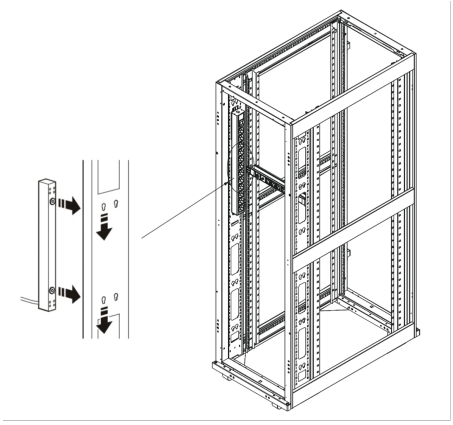

Вертикальные лотки шкафов серии LAN-DC имеют специальные отверстия-петли, расположенные с определенным шагом по высоте. Установка PDU в эти отверстия производится при помощи двух клипс, находящихся на тыльной стороне корпуса PDU, без использования инструмента. Такой способ является более быстрым и удобным. Данная модель PDU имеет необходимые клипсы в комплекте поставки.

Кроме того, на боковой поверхности PDU также предусмотрены отверстия, а в комплекте поставки - запасные клипсы. При необходимости, блок можно смонтировать, расположив его фронтальной стороной к двери.

Корпус блока прочный, стальной, но при этом компактный. Неглубокий профиль корпуса не выступает за направляющую шкафа. Ширина корпуса позволяет установить два блока на один лоток при безынструментальном монтаже.

Характеристика	Значение
Количество фаз	1P
Входной ток	32A
Мощность	7,7 KVA
Номинальное входное напряжение	200-240 VAC, 1P
Частота	50/60Гц
Выходные розетки (OUT)	12xC39 с фиксацией 36xC13 с фиксацией
Входной разъем (IN)	IEC309, L+N+PE
Выключатель	гидромагнитный автоматический выключатель 2 шт (16A), 2 независимых банка на фазу
Мониторинг	По группам розеток (по банкам)
Измерение параметров	напряжения, силы тока, мощности, коэффициента мощности, реактивной и полной мощностей, частоты
Габаритные размеры (ШхВхГ)	53x1680x60 мм

Информация для заказа

LAN-PDUVG132C-36L12Z-03BK	Блок розеток LANMASTER 0U, 1 фаза, 32A, 7.7 KVA, мониторинг по группам, 12xC39 с фиксацией + 36xC13 с фиксацией, шнур 3.0 м, разъем IEC309, черный

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.