Паспорт изделия

Панель POE 19", 16 портов, с двумя блоками питания 48V, 120W



Артикул: LAN-PP16-POE/A2

Панель POE 19", 16 портов, с двумя блоками питания 48V, 120W

Описание

16-ти портовые неэкранированные патч-панели предназначены для организации совместной передачи по линиям СКС одновременно и питания оконечных устройств, и Ethernet-соединений.

Соответствует требованиям категории 5E.


В комплект поставки входят:

- Патч-панель - 1 шт.
- Блок питания со шнуром 48В - 2шт.

Панель может монтироваться в 19-дюймовую стойку, шкаф или настенную раму, а также на стену (при помощи дополнительных кронштейнов).

Схема подключения заключается в том, что на верхний ряд (Data) разъемов RJ-45 (обозначенных белой полосой) коммутируются порты сетевого активного устройства не поддерживающего стандарт PoE.

Смешанный сигнал (Power+Data) выходит со второго ряда гнезд (обозначенных желтой полосой). Он может быть скоммутирован на панели горизонтальной или магистральной подсистемы СКС.

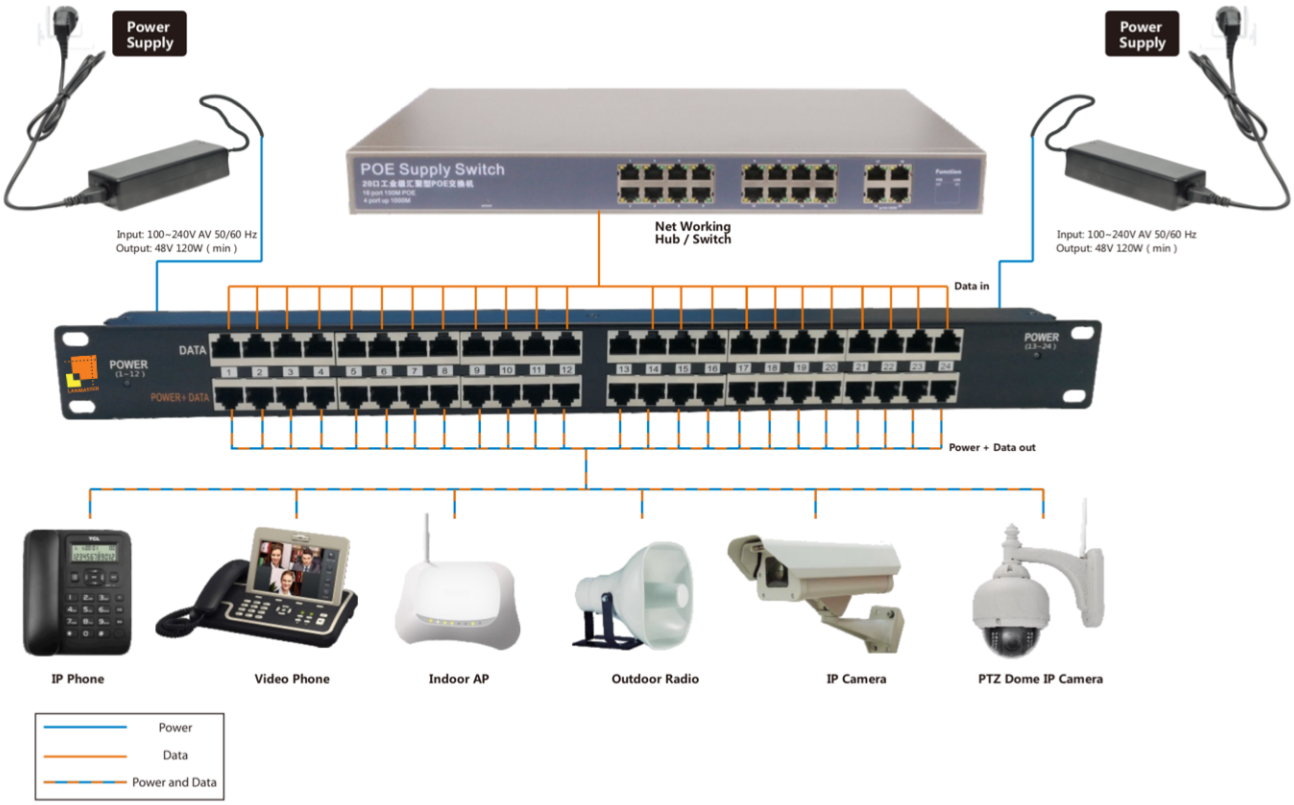

Питание 48В панели подводится с прилагаемого блока питания в специальный разъем, находящийся с задней стороны панели.

Для подключения патч-панели используются стандартные коммутационные шнуры RJ-45—RJ-45 (патч-корды). Панель имеет с задней стороны контакт для подключения заземляющего проводника.

Для удобства размещения блока питания панели, можно использовать скобу LAN-PP-POE-CMB(в комплект не входит, приобретается отдельно).





№	Параметры	Ед.изм-ния	Значения
1	Количество портов	шт	16
2	Входное напряжение блока питания, Частота	Вольт Гц	100-240 50/60
3	Пары используемые в передаче данных	-	1/2 & 3/6
4	Пары используемые в	-	4/5 & 7/8

	передаче питания		
5	Источник данных	-	Сетевое оборудование
6	Вес панели	кг	16 port - 0,68
7	Габаритные размеры панели	мм	482,6 x 44,3 x 21,8
8	Материал корпуса	-	сталь
9	Скорость Ethernet соединения	Mbps	10/100
10	Стандарт	-	TIA/EIA 568 Cat 5e
11	Разъем подключения оборудования	-	RJ-45
12	Рабочая температура	°C	0 - +40
13	Температура хранения	°C	-40 - +70
14	Рабочая влажность	%	10 - 80
15	Влажность при хранении	%	5 - 90
16	Сертификация		CE

Информация для заказа

LAN-PP16-POE/A2	Панель POE 19", 16 портов, с двумя блоками питания 48V, 120W

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.