
Паспорт изделия

Патч-панель 19" высокой плотности, 48 портов RJ45, неэкранированная, кат.5E, 1U

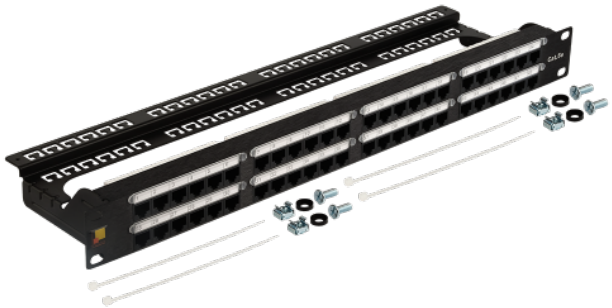

Артикул: LAN-PPC48U5E

Патч-панель 19" высокой плотности, 48 портов RJ45, неэкранированная, кат.5E, 1U

Описание

48-портовая неэкранированная патч-панель предназначена для разделки на ней кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Характеристики:

Характеристика	Значение
Категория	5e
Количество портов	48 × RJ45
Тип контактов	Dual type
Тип кабеля	UTP (неэкранированная)
Высота	1U

В комплект поставки входят

- Патч-панель — 1 шт.
- Скоба для крепления кабеля — 1 шт.
- Крепёж для установки на направляющие — 1 шт.

- Стяжки для кабеля — 4 шт.

При количестве портов 48 штук высота патч-панели составляет всего 1U. Таким образом, панели обеспечивают двукратное увеличение плотности монтажа сетевых соединений.

Каркас панели лёгкий и прочный, изготовлен из алюминиевого профиля. На передней стороне панели смонтированы стандартные порты типа RJ-45, объединённые в группы по 6 портов.

Съёмные маркировочные полоски, прикрываемые защитной вставкой из прозрачного пластика на лицевой части, содержат цифровую маркировку портов. При необходимости на вкладышах можно нанести дополнительную маркировку. Вкладыши имеют стандартизованный размер, что позволяет осуществлять печать новых вкладышей.

Панель может монтироваться в любой стандартный 19-дюймовый конструктив.

Для подключения абонентских кабелей используется метод врезного контакта сквозь изоляцию — IDC (Isolation Displacement Contact). IDC-разъёмы панели являются универсальными и допускают монтаж кабеля с использованием как инструментов для 110-х контактов, так и инструментов для контактов типа Krone.

Для удобства монтажа на задней стороне панели напротив IDC-контактов каждого порта расположена цифровая маркировка раскладки проводников кабеля.

Для удобства монтажа и дополнительной фиксации кабеля панели поставляются в комплекте со скобой для закрепления кабеля, подводимого с задней стороны панели. Использование скобы обеспечивает требуемый радиус изгиба и надёжную фиксацию кабелей в процессе терминации и последующей эксплуатации.

Информация для заказа

LAN-PPC48U5E	Патч-панель 19" высокой плотности, 48 портов RJ45, неэкранированная, кат.5E, 1U

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.