
# Паспорт изделия

## Патч-панель 19", 24 порта RJ45, неэкранированная, кат.6A, 1U, с задним органайзером с фиксаторами кабеля

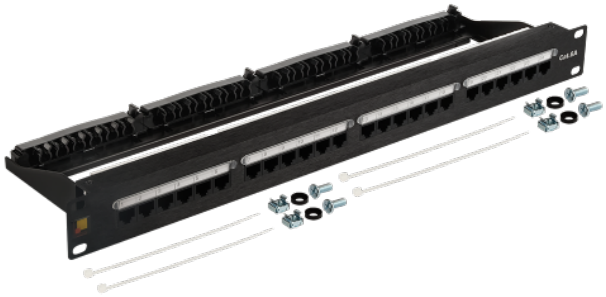

**Артикул:** LAN-PPN24U6A

Патч-панель 19", 24 порта RJ45, неэкранированная, кат.6A, 1U, с задним органайзером с фиксаторами кабеля

## Описание

24-х портовая неэкранированная патч-панель предназначена для разделки на ней кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Характеристики:

| | |
|---|---|
| Категория | 6A |
| Количество портов | 24 x RJ45 |
| Тип контактов | Dual type |
| Тип кабеля | UTP (неэкранированная) |
| Высота | 1U |

В комплект поставки входят:

- Патч-панель - 1 шт.
- Скоба для крепления кабеля – 1 шт.
- Крепеж для установки на направляющие - 1 шт.
- Стяжки для кабеля - 4 шт.

Каркас панели легкий и прочный, изготовлен из алюминиевого профиля. На передней стороне панели смонтированы стандартные порты типа RJ-45, объединенные в группы по 6 портов.

Съемные маркировочные полоски, прикрываемые защитной вставкой из прозрачного пластика на лицевой части, содержат цифровую маркировку портов. При необходимости, на вкладышах можно нанести дополнительную маркировку. Вкладыши имеют стандартизованный размер, что позволяет осуществлять печать новых вкладышей.

Панель может монтироваться в любой стандартный 19-дюймовый конструктив.

Для подключения абонентских кабелей используется метод врезного контакта сквозь изоляцию - IDC (Isolation Displacement Contact). IDC разъемы панели являются универсальными и допускают монтаж кабеля с использованием как инструментов для 110-х контактов, так и инструментов для контактов типа Krone.

Для удобства монтажа на задней стороне панели напротив IDC контактов каждого порта расположена цифровая маркировка раскладки проводников кабеля.

Для удобства монтажа и дополнительной фиксации кабеля, панели поставляются в комплекте со скобой для закрепления кабеля, подводимого с задней стороны панели.

На скобе предусмотрены специальные пластиковые фиксаторы кабеля. Гребенка имеет специальные ложементы, которые позволяют фиксировать кабели различного диаметра без использования обычных нейлоновых стяжек.

Использование скобы обеспечивает требуемый радиус изгиба и надежную фиксацию кабелей в процессе терминации и последующей эксплуатации.

## Информация для заказа

| | |
|---|---|
| LAN-PPN24U6A | Патч-панель 19", 24 порта RJ45, неэкранированная, кат.6A, 1U, с задним органайзером с фиксаторами кабеля |

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.