
Паспорт изделия

Кабель TWT FTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый

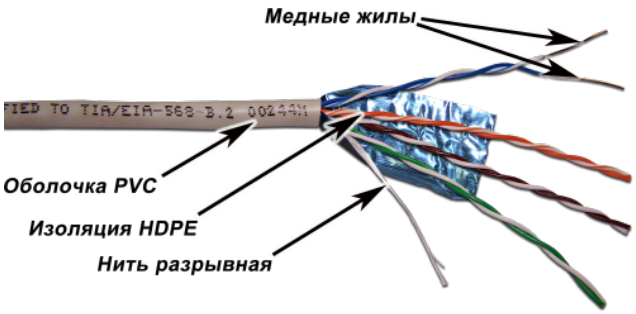

Артикул: TWT-5EFTP

Кабель TWT FTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый

Описание

Четырехпарный кабель FTP имеет следующую конструкцию:
Проводник - сплошная медная жила диаметром 24AWG имеет изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности). Два проводника составляют одну витую пару, в целом же, кабель состоит из четырех пар, скрученных с различным, специально подобранным шагом.

Кабель имеет под внешней оболочкой общий экран в виде ламинированной алюминиевой фольги. Для удобства разделки кабеля под оболочку укладывается разрывная нить, при вытягивании которой образуется продольный разрез. На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.

Характеристика	Значение
Цвет оболочки	Серый
Материал оболочки	PVC (полихлорвинилхлорид)
Материал изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Диаметр медной жилы	24 AWG
Тип проводника	Solid (сплошной)
Диаметр кабеля	5,3 мм
Тип экрана FTP	ламинированная алюминиевая фольга вокруг 4х пар
Уровень пожаробезопасности	CM (кабель общего применения)
Рабочий диапазон температур	до +75^{o}C
Количество метров в коробке	305 м
NVP	66%
Частотный диапазон	1-100 МГц
Сертификация лабораториями	UL, ETL VERIFIED

Соответствует стандартам TIA/EIA 568-A cat. 5e; ISO/IEC 11801; EN 50173

Поддержка приложений: Речь, T1, 10BASE-T Token Ring 4/16 Мб/с, ATM 51/155 Мб/с, TP-PMD 100 Мб/с, 100VG-AnyLAN
В диапазоне рабочих частот (1-100 МГц) передаточные характеристики кабеля превосходят граничные значения, определяемые стандартом.

Информация для заказа

TWT-5EFTP	Кабель TWT FTP, 4 пары, Кат.5е, PVC, 305 метров, серый

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.