


## Паспорт изделия

### Кабель TWT UTP, 100 пар, Кат.5е, LSZH, 305 метров, белый

Артикул: [TWT-5EUTP100-LSZH](#)

Кабель TWT UTP, 100 пар, Кат.5е, LSZH, 305 метров, белый

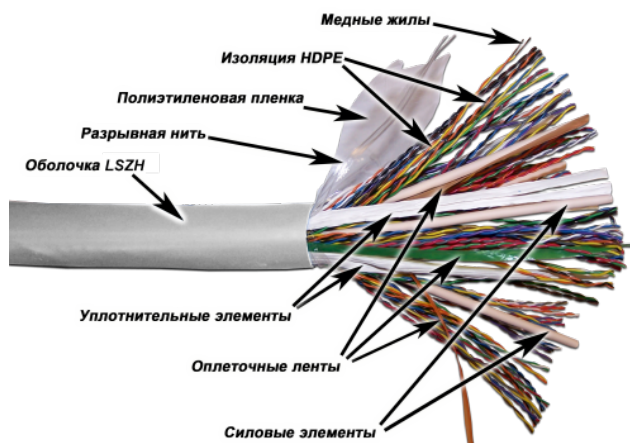

### Описание

Многопарный неэкранированный кабель предназначен для передачи данных, телефонных и телевизионных сигналов на частотах до 100 МГц. Кабель состоит 100 пар одножильных медных проводников. Внешняя оболочка: LSZH. Диаметр проводника – 24 AWG.

Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности). Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.

Витые пары разбиты по группам, обернуты жгутовой лентой своего цвета. Группы витых пар переложены уплотнительными шнурами из полипропилена и заключены в общую оболочку из LSZH(низкодымящая, не содержит галогенов).

Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить.

Кабель поставляется на катушках по 305 метров. Под заказ возможна поставка другими строительными длинами.

Физические характеристики кабеля:

| Характеристика    | Значение                                  |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Цвет оболочки     | Белый                                     |
| Материал оболочки | LSZH(низкодымящая, не содержит галогенов) |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Материал изоляции           | HDPE(полиэтилен высокой плотности) |
| Диаметр медной жилы         | 24 AWG                             |
| Тип проводника              | Solid(сплошной)                    |
| Толщина изоляции            | 0,197 мм                           |
| Диаметр кабеля              | 23,5 мм                            |
| Частотный диапазон          | 1-100 МГц                          |
| Рабочий диапазон температур | до +75                             |
| Количество метров в катушке | 305 м                              |
| Сертификации лабораториями  | UL                                 |

Соответствует требованиям стандартов TIA/EIA 568-A cat. 5; ISO/IEC 11801; EN50173

Поддержка следующих приложений:

- Речь
- T1
- 10BASE-T, 100BASE-T
- Token Ring 4/16 Мб/с
- ATM 155 Мб/с, TP-PMD 100 Мб/с
- 100 VG-AnyLAN
- 100 Мбит/с CDDI

Электрические характеристики кабеля:

| Характеристика                                              | Значение    |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Волновое сопротивление                                      | 100+/-15 Ом |
| Несимметрия сопротивлений постоянному току проводников пары | 5%          |
| Ёмкость дисбаланса пары на землю                            | 330пФ/100м  |
| Временной перекося задержки                                 | 45нС/100м   |

## Информация для заказа

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| TWT-5EUTP100-LSZH | Кабель TWT UTP, 100 пар, Кат.5е, LSZH, 305 метров, белый |
|-------------------|----------------------------------------------------------|

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.  
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.