
Паспорт изделия

Кабель TWT UTP, патч-кордовый, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров

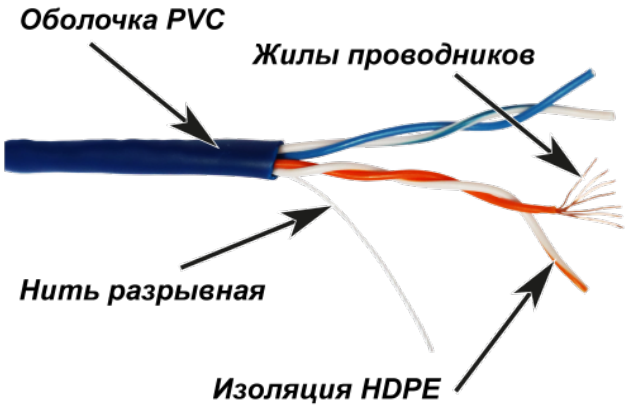

Артикул: TWT-5EUTP2PT-xx

Кабель TWT UTP, патч-кордовый, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров

Описание

Кабель состоит из 2-х пар многожильных медных проводников.
Диаметр проводника 24AWG.
Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.
Две витых пары заключены в общую оболочку из ПВХ (PVC).

Проводник	Материал	Медь
	Тип	7 жил / 0.18 ± 0.01 мм
Изоляция	Материал	HDPE
	Толщина	0.19 мм
	Диаметр	0.92 ± 0.05 мм
Оболочка	Материал	PVC
	Толщина	0.55 мм
	Диаметр	4.1 ± 0.20 мм
Волновое сопротивление		max. 116 Ом/км при 20°C
Сопротивление изоляции		min. 10 МОм/м при 20°C

Информация для заказа

TWT-5EUTP2PT-BL	Кабель TWT UTP, патч-кордовый, 2 пары, Кат.5е, PVC, 305 метров, синий
TWT-5EUTP2PT-GY	Кабель TWT UTP, патч-кордовый, 2 пары, Кат.5е, PVC, 305 метров, серый
TWT-5EUTP2PT-WH	Кабель TWT UTP, патч-кордовый, 2 пары, Кат.5е, PVC, 305 метров, белый

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.