
Паспорт изделия

Патч-корд оптический TWT, PVC, LC/PC-SC/PC, MM

Артикул: TWT-LC-SC-MM

Патч-корд оптический TWT, PVC, LC/PC-SC/PC, MM

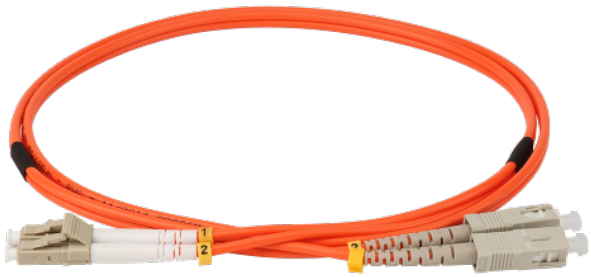

Описание

Соединительный шнур(патч-корд) состоит из отрезка оптического кабеля 50/125 с оптическими разъемами (коннекторами LC-SC) на каждом конце.

Патч-корды TWT выпускаются в оболочке ПВХ(поливинилхлорид) со стандартным качеством полировки.

Патч-корд предназначен для соединения между различными активными сетевыми устройствами, между сетевым устройством и оптическим распределительным узлом, внутри оптического соединительного узла или кросса.

Установленные коннекторы пронумерованы.

Каждый патч-корд поставляется в индивидуальной упаковке.

Характеристики

Вносимые потери (Insertion loss)	
Возвратные потери (Return loss)	
Число волокон (тип шнура)	1, 2 волокна (simplex, duplex)
Тип оптического волокна	50/125 (OM2)
Уплотняющее покрытие	Поливинилхлорид (PVC)
Оболочка	Поливинилхлорид (PVC)
Тип разъемов	SC, 2SC (дуплекс), LC, 2LC (дуплекс)
Класс полировки	PC, UPC, APC

Буферное покрытие кабеля	3 мм

На складе постоянно в наличии поддерживаются патч-корды длиной 1, 2, 3 и 5 метров. Под заказ доступны также патчкорды другой длины, с многомодовым волокном(OM1, OM2), в исполнении simplex или duplex, в различных вариантах полировки (PC, UPC, APC)

Информация для заказа

TWT-2LC-2SC/OM2-1.0	Патч-корд оптический TWT, PVC, дуплексный, LC/PC-SC/PC, MM 50/125, 1.0 м
TWT-2LC-2SC/OM2-2.0	Патч-корд оптический TWT, PVC, дуплексный, LC/PC-SC/PC, MM 50/125, 2.0 м
TWT-2LC-2SC/OM2-5.0	Патч-корд оптический TWT, PVC, дуплексный, LC/PC-SC/PC, MM 50/125, 5.0 м
TWT-2LC-2SC/OM2-3.0	Патч-корд оптический TWT, PVC, дуплексный, LC/PC-SC/PC, MM 50/125, 3.0 м

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.