Паспорт изделия

Вертикальный блок розеток, 1-фазный, 32А, 12xC19 + 36xC13 + 3xSchuko, шнур 3 метра, вилка IEC309



Артикул: TWT-PDV-12x36x3S-32A

Вертикальный блок розеток, 1-фазный, 32А, 12xC19 + 36xC13 + 3xSchuko, шнур 3 метра, вилка IEC309

Описание

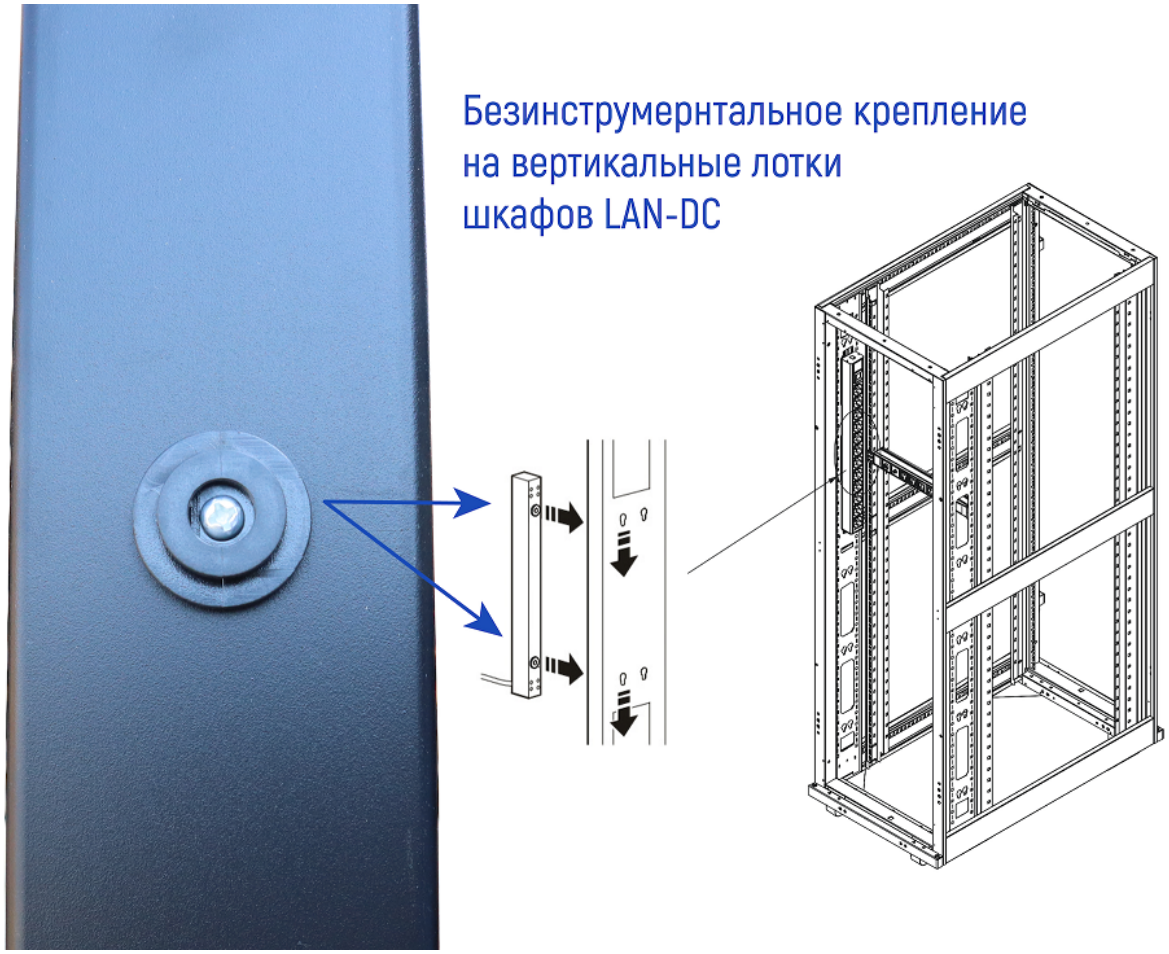
Блок электрических розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования, оснащенных разъемами C20 и C14, вилками немецкого стандарта Schuko, в телекоммуникационных шкафах и стойках.Блок позволяет решить проблемы недостаточной длины шнуров питания оборудования, удобства доступа и обслуживания.

Блок оснащен кабелем с вилкой **IEC 309** (IEC 60309 plug, с заземлением) для подключения к внешнему источнику электропитания, а также электроавтоматом на **32A**, который используется в качестве выключателя.

Для предотвращения случайного отключения, выключатель автомата оборудован защитной крышкой.

Блок имеет группы розеток: 3 группы по **4** разъема **C19** (IEC 60320 C19, с заземлением), 3 группы по **12** разъемов **C13** (IEC 60320 C13, с заземлением), и **3** розетки немецкого стандарта **Schuko** с защитными шторками (DIN49440).
Блок розеток имеет высоту 1,84 метра и может устанавливаться вертикально в 19" шкафы и стойки на доступные места.

Монтаж блока осуществляется с помощью двух крепежных уголков, расположенных на торцах блока. Конструкция уголков позволяет развернуть их на 180° для установки параллельно лицевой стороне блока.


Безинструмерntальное крепление
на вертикальные лотки
шкафов LAN-DC

Вертикальные лотки шкафов серии LAN-DC имеют специальные отверстия-петли, расположенные с определенным шагом по высоте. Установка PDU в эти отверстия производится при помощи двух клипс, находящихся на тыльной стороне корпуса PDU, без использования инструмента. Такой способ является более быстрым и удобным. Данная модель PDU имеет необходимые клипсы в комплекте поставки

Для организации недостающих точек опоры при установке блока розеток в других шкафах и стойках рекомендуется использовать кронштейны для монтажа дополнительного оборудования TWT-CB-BKT.

Допускается монтаж блока на стену и другие поверхности с применением кронштейнов настенного монтажа TWT-PPLEG-65 / TWT-PPLEG-130.

Характеристики:

- Напряжение питания 220В (до 250В)
- Суммарный ток нагрузки не более 32А
- Габаритные размеры (ШхВхГ) - 55x1840,5x62 мм

Информация для заказа

TWT-PDV-12x36x3S-32A	Вертикальный блок розеток, 1-фазный, 32А, 12xC19 + 36xC13 + 3xSchuko, шнур 3 метра, вилка IEC309

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.