Паспорт изделия

Вертикальный блок розеток, 20xC19, 250V, 32A, A/V-метр, шнур 3 метра, вилка IEC309



Артикул: TWT-PDVI-20C9-I9

Вертикальный блок розеток, 20xC19, 250V, 32A, A/V-метр, шнур 3 метра, вилка IEC309

Описание

Блок электрических розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования, оснащенных разъемами C20, в телекоммуникационных шкафах и стойках.

Блок позволяет решить проблемы недостаточной длины шнуров питания оборудования, удобства доступа и обслуживания.

Блок оснащен кабелем с вилкой **IEC 309** (IEC 60309 plug, с заземлением) для подключения к внешнему источнику электропитания, а также электроавтоматом на **32A**, который используется в качестве выключателя. Для предотвращения случайного отключения, выключатель автомата оборудован защитной крышкой.

Блок имеет **20** розеток с разъемами **C19** (IEC 60320 C19, с заземлением) на выходе.


Блок розеток имеет высоту 1,24 метра и может устанавливаться вертикально в 19" шкафы и стойки на доступные места.

Монтаж блока осуществляется с помощью двух крепежных уголков, расположенных на торцах блока. Конструкция уголков позволяет развернуть их на 180° для установки параллельно лицевой стороне блока.

Для организации недостающих точек опоры при установке блока розеток в шкафах и стойках рекомендуется использовать кронштейны для монтажа дополнительного оборудования TWT-CB-BKT.

Допускается монтаж блока на стену и другие поверхности с применением кронштейнов настенного монтажа TWT-PPLEG-65 / TWT-PPLEG-130.

Для защиты от импульсных скачков напряжения блок розеток оборудован модулем защиты от перенапряжения (Surge Protector). Для отображения параметров электрической сети блок комплектуется индивидуальным измерителем тока и напряжения с цифровой индикацией текущего состояния.

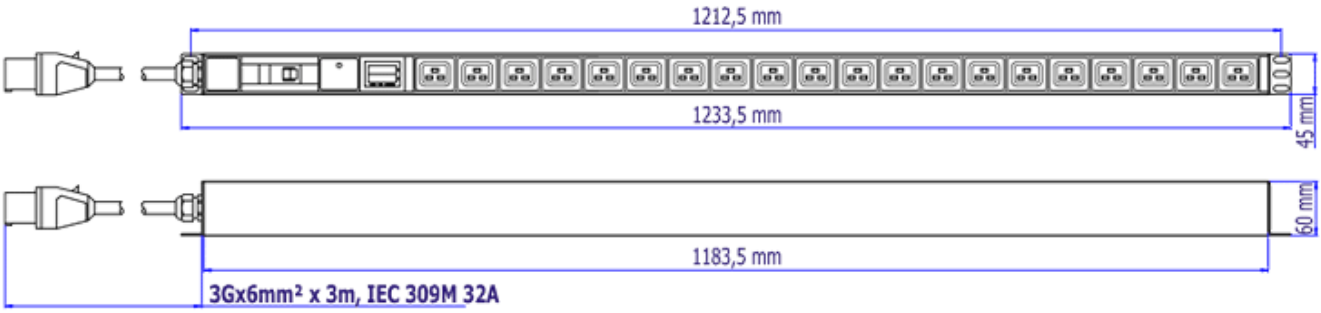

Характеристики:

- Напряжение питания 220В (до 250В)
- Суммарный ток нагрузки не более 32А.
- Габаритные размеры (ШхВхГ) - 45x1233x60 мм

Информация для заказа

TWT-PDVI-20C9-I9	Вертикальный блок розеток, 20xC19, 250V, 32A, A/V-метр, шнур 3 метра, вилка IEC309

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.