Паспорт изделия

Блок розеток вертикальный, 1-фазный с автоматом, A/V-метр, 32A / 250V, 4xC19 + 20xC13, шнур 3.0 м, разъем IEC309



Артикул: TWT-PDVI-4C9-20C3-I9

Блок розеток вертикальный, 1-фазный с автоматом, A/V-метр, 32A / 250V, 4xC19 + 20xC13, шнур 3.0 м, разъем IEC309

Описание

Блок электрических розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования, оснащенных разъемами C20 и C14, в телекоммуникационных шкафах и стойках.

Блок позволяет решить проблемы недостаточной длины шнуров питания оборудования, удобства доступа и обслуживания.

Блок оснащен кабелем с вилкой **IEC 309** (IEC 60309 plug, с заземлением) для подключения к внешнему источнику электропитания, а также электроавтоматом на **32A**, который используется в качестве выключателя.

Для предотвращения случайного отключения, выключатель автомата оборудован защитной крышкой.

Блок имеет две группы розеток: из **4** разъемов **C19** (IEC 60320 C19, с заземлением) и из **20** разъемов **C13** (IEC 60320 C13, с заземлением).


Блок розеток имеет высоту 1,2 метра и может устанавливаться вертикально в 19" шкафы и стойки на доступные места.

Монтаж блока осуществляется с помощью двух крепежных уголков, расположенных на торцах блока. Конструкция уголков позволяет развернуть их на 180° для установки параллельно лицевой стороне блока.

Для организации недостающих точек опоры при установке блока розеток в шкафах и стойках рекомендуется использовать кронштейны для монтажа дополнительного оборудования TWT-CB-BKT.

Допускается монтаж блока на стену и другие поверхности с применением кронштейнов настенного монтажа TWT-PPLEG-65 / TWT-PPLEG-130.

Для защиты от импульсных скачков напряжения блок розеток оборудован модулем защиты от перенапряжения (Surge Protector). Для отображения параметров электрической сети блок комплектуется индивидуальным измерителем тока и напряжения с цифровой индикацией текущего состояния.

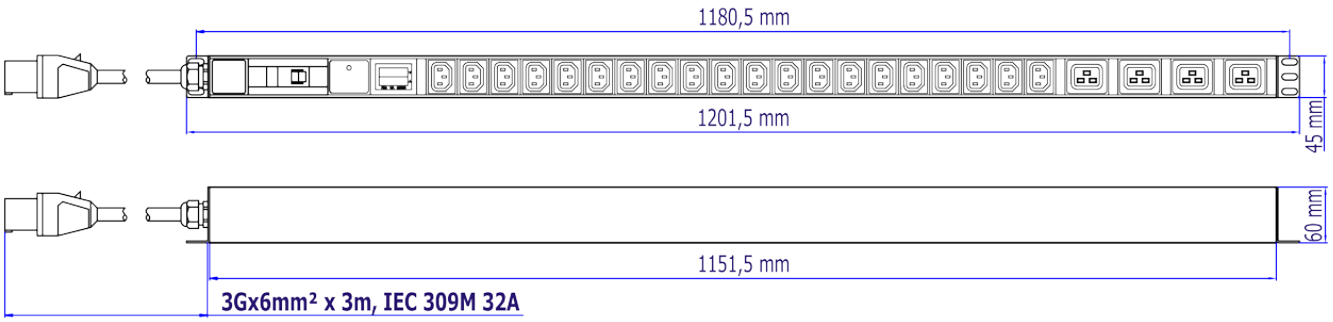

Характеристика	**Значение**
Параметры электропитания	1P / 32A / 250V~ 50 Hz
Выходные розетки (OUT)	4 x IEC60320 C19 20 x IEC60320 C13
Входной разъем (IN)	IEC60309
Выключатель	Автомат защитного отключения
Габаритные размеры (ШхВхГ)	45x1201x60 мм

Информация для заказа

TWT-PDVI-4C9-20C3-I9	Блок розеток вертикальный, 1-фазный с автоматом, A/V-метр, 32A / 250V, 4xC19 + 20xC13, шнур 3.0 м, разъем IEC309

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.

Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.