Паспорт изделия

Вертикальный блок розеток с общим мониторингом по IP, 1-фазный, 32A, 6xC19 + 18xC13, шнур 3 метра, вилка IEC309



Артикул: TWT-PDVMT1-6x18-32A

Вертикальный блок розеток с общим мониторингом по IP, 1-фазный, 32A, 6xC19 + 18xC13, шнур 3 метра, вилка IEC309


Описание

Однофазный блок сетевых розеток используется для распределения электропитания в телекоммуникационных шкафах и стойках. Блок оснащен встроенным кабелем питания с разъемом **IEC309 (на 32A)**, **6** розетками **C19** и **18** розетками **C13**.

Блок распределения питания обеспечивает общий мониторинг. Функции удаленного мониторинга включают: суммарный ток, напряжение, суммарная мощность, суммарная энергия, температура, влажность, наличие дыма (при подключении датчика), сигнализация затопления (при подключении датчика), срабатывание сухого контакта.

БРП с функцией мониторинга позволяет оптимизировать потребление электроэнергии, обеспечить защиту электрических цепей. Можно установить пороги срабатывания сигнализации, что уменьшает опасность перегрузки системы.

Для защиты от импульсных скачков напряжения блок розеток оборудован модулем защиты от перенапряжения. Блок розеток имеет высоту 1,3 метра и может устанавливаться вертикально в 19" шкафы и стойки на доступные места. Монтаж блока осуществляется с помощью двух крепежных уголков, расположенных на торцах блока. Конструкция уголков позволяет развернуть их на 180° для установки параллельно лицевой стороне блока.

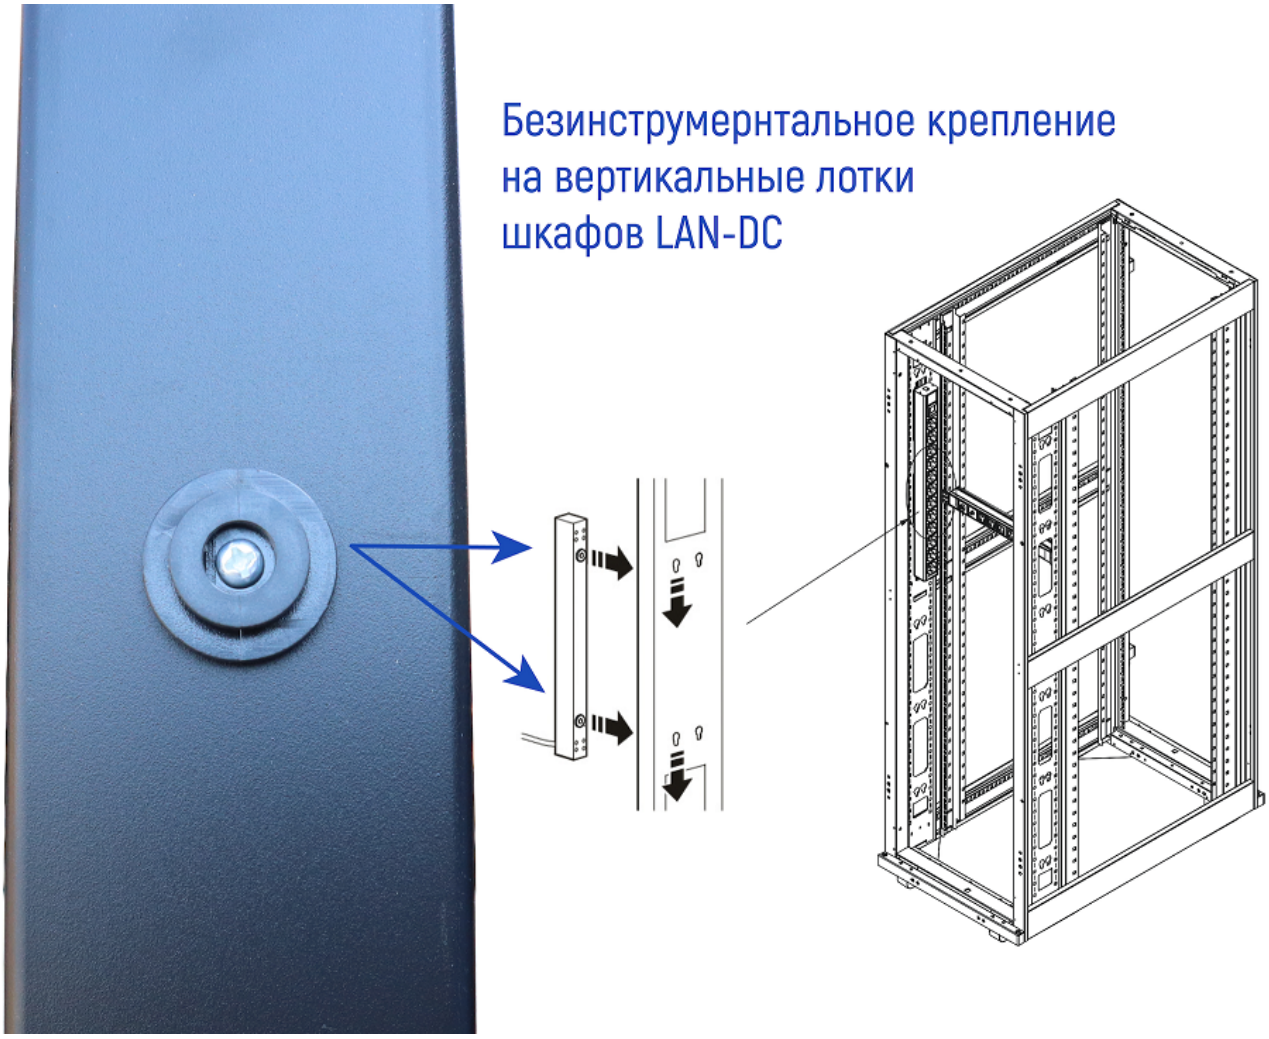

Вертикальные лотки шкафов серии LAN-DC имеют специальные отверстия-петли, расположенные с определенным шагом по высоте. Установка PDU в эти отверстия производится при помощи двух клипс, находящихся на тыльной стороне корпуса PDU, без использования инструмента. Такой способ является более быстрым и удобным. Данная модель PDU имеет необходимые клипсы в комплекте поставки.

Датчик температуры и влажности в комплект не входит, приобретается отдельно.

Характеристика	Значение
Напряжение питания	220В(до 250В)
Суммарный ток нагрузки не более	32А
Типы розеток	18 - IEC 60320 C13

	6 - IEC 60320 C19
Габаритные размеры (ШхВхГ)	65x1300x56 мм

Информация для заказа

TWT-PDVMT1-6x18-32A	Вертикальный блок розеток с общим мониторингом по IP, 1-фазный, 32А, 6xC19 + 18xC13, шнур 3 метра, вилка IEC309

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.