
Паспорт изделия

Блок розеток вертикальный, 3-фазный с автоматом, общий мониторинг по RS-485 и IP, 16A / 380V, 6xC19 + 36xC13, шнур 3.0 м, разъем IEC309

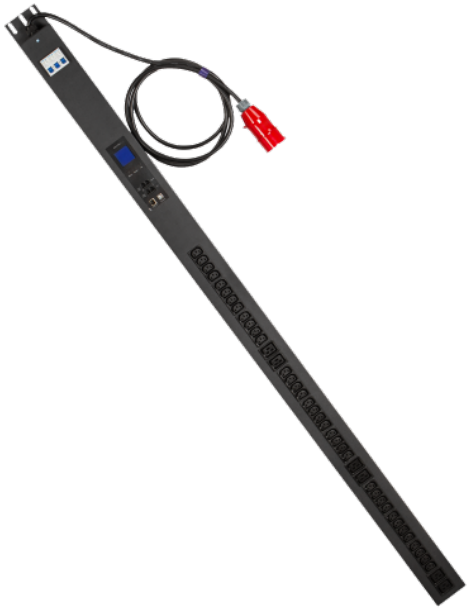

Артикул: TWT-PDVMT3-6x36-16A

Блок розеток вертикальный, 3-фазный с автоматом, общий мониторинг по RS-485 и IP, 16A / 380V, 6xC19 + 36xC13, шнур 3.0 м, разъем IEC309


Описание

Трехфазныйблок сетевых розеток используется для распределения электропитания в телекоммуникационных шкафах и стойках. Блок оснащен встроенным кабелем питания с трехфазным разъемом **IEC309 (на 32A)**, **6** розетками **C19** и **18** комбинированным набором розеток **C19 и C13**.

Блок распределения питания обеспечивает общий мониторинг. Функции удаленного мониторинга включают: суммарный ток, напряжение, суммарная мощность, суммарная энергия.

БРП с функцией мониторинга позволяет оптимизировать потребление электроэнергии, обеспечить защиту электрических цепей. Можно установить пороги срабатывания сигнализации, что уменьшает опасность перегрузки системы.

Для защиты от импульсных скачков напряжения блок розеток оборудован модулем защиты от перенапряжения. Блок розеток имеет высоту 1,9 метра и может устанавливаться вертикально в 19" шкафы и стойки на доступные места. Монтаж блока осуществляется с помощью двух крепежных уголков, расположенных на торцах блока. Конструкция уголков позволяет развернуть их на 180° для установки параллельно лицевой стороне блока.

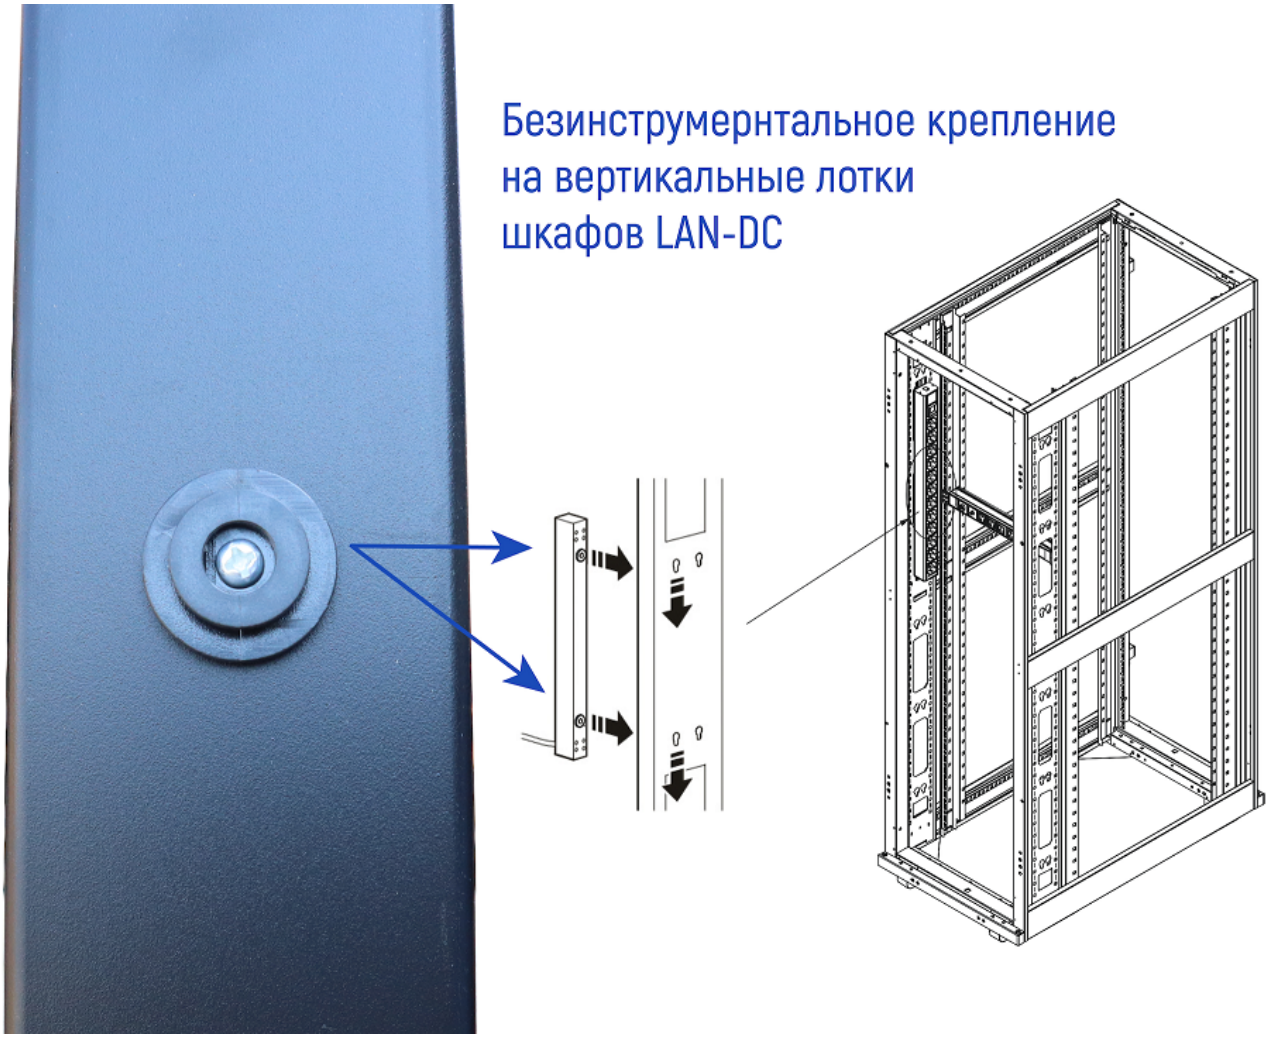

Вертикальные лотки шкафов серии LAN-DC имеют специальные отверстия-петли, расположенные с определенным шагом по высоте. Установка PDU в эти отверстия производится при помощи двух клипс, находящихся на тыльной стороне корпуса PDU, без использования инструмента. Такой способ является более быстрым и удобным. Данная модель PDU имеет необходимые клипсы в комплекте поставки.

Характеристика	**Значение**
Параметры электропитания	3P / 16A / 380V~ 50 Hz
Выходные розетки (OUT)	6 x IEC60320 C19 36 x IEC60320 C13
Входной разъем (IN)	IEC60309

Выключатель	Автомат защитного отключения
Мониторинг и управление	класс D / RS-485 / Ethernet
Габаритные размеры (ШхВхГ)	90x1900x56 мм

Информация для заказа

TWT-PDVMT3-6x36-16A	Блок розеток вертикальный, 3-фазный с автоматом, общий мониторинг по RS-485 и IP, 16A / 380V, 6xC19 + 36xC13, шнур 3.0 м, разъем IEC309

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.