Паспорт изделия

Кабель TWT коаксиальный RG11U 75 Ом, CCS, оплетка AL 96*0.16мм, ПВХ, черный, 305 м

Артикул: TWT-RG11-CS96/3-BK

Кабель TWT коаксиальный RG11U 75 Ом, CCS, оплетка AL 96*0.16мм, ПВХ, черный, 305 м




Описание

Применяется для сетей спутникового и кабельного телевидения. Используется при прокладке магистральных линий внутри помещений.
Проводник: омедненная стальная проволока (CCS), одножильный
Изоляция проводника: вспененный полиэтилен низкой плотности
Экран: ламинированная алюминиевая фольга и алюминиевая проволочная оплетка
Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)
Цвет: черный
Упаковка: катушка 305м

Физические характеристики кабеля:

		Характеристика	Значение
Центральный проводник		Диаметр	1.63+/-0.01 (14AWG)
		Материал	Омедненная сталь (CCS)
Изоляция проводника		Диаметр	7.20+/-0.13 мм
		Центрирование	>=90 %
Экран	№1	Материал	Алюминиевая фольга
		Покрытие экраном	100%
		Толщина	0,16 мм
	№2	Число проволок	6/16
		Покрытие экраном	60%
		Материал	алюминий
		Диаметр сборки в экране	7,91 мм
Оболочка		Диаметр	10.20±0.10 мм

	Материал	ПВХ
	Диэлектрическая прочность внешней оболочки	3000Vac
	Цвет	черный
Температура	Эксплуатации	От -40°C до +70°C
Вес	1км кабеля	101 кг

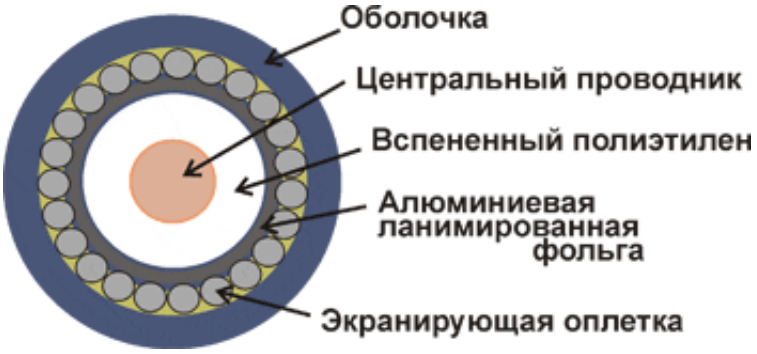

Электрические (передаточные) характеристики кабеля:

Характеристика		Значение
Волновое сопротивление		75±3 Ом
Электрическая ёмкость		53±2 пкФ/м
Приведенная скорость передачи сигнала		83 %
Возвратные потери на частоте 5 - 1000 МГц		≥20 дБ
Затухание, дБ/100м (20°C)	55 МГЦ	0,96
	211 МГЦ	1,9
	450 МГЦ	2,75
	600 МГЦ	3,18
	870 МГЦ	4,06
	1000 МГЦ	4,35

Информация для заказа

TWT-RG11-CS96/3-BK	Кабель TWT коаксиальный RG11U 75 Ом, CCS, оплетка AL 96*0.16мм, ПВХ, черный, 305 м

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.