Паспорт изделия

Кабель TWT коаксиальный RG6U 75 Ом, CCS, оплетка AL 48*0.12мм, ПВХ, белый, 100 м



Артикул: TWT-RG6U-CS48/1-WH

Кабель TWT коаксиальный RG6U 75 Ом, CCS, оплетка AL 48*0.12мм, ПВХ, белый, 100 м

Описание

Применяется для сетей спутникового и кабельного телевидения, аналогового видеонаблюдения. Используется при прокладке внутри помещений.

Проводник: омедненная стальная проволока (CCS), одножильный

Изоляция проводника: вспененный полиэтилен низкой плотности

Экран: ламинированная алюминиевая фольга и алюминиевая проволочная оплетка

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)


Цвет: белый

Упаковка: бухта 100м

Физические характеристики кабеля:

		Характеристика	Значение
Центральный проводник		Диаметр	1.02+/-0.01мм (18AWG)
		Материал	Омедненная сталь (CCS)
Изоляция проводника		Диаметр	4.60+/-0.05мм
		Центрирование	>=90 %
Экран	№1	Материал	Алюминиевая фольга
		Покрытие экраном	100%

		Толщина	0,12 мм
	№2	Число проволок	3/16
		Покрытие экраном	25%
		Материал	алюминий
		Диаметр сборки в экране	5,15 мм
Оболочка		Диаметр	6.70±0.10 мм
		Материал	ПВХ
		Диэлектрическая прочность внешней оболочки	3000Vac
		Цвет	белый
Температура		Эксплуатации	От -20°C до +75°C
Вес		1км кабеля	45кг

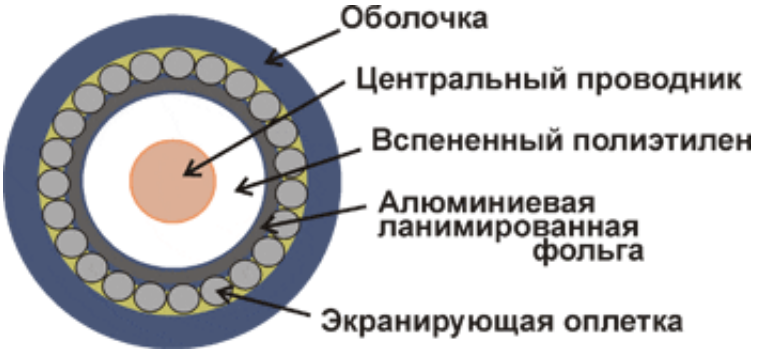

Электрические (передаточные) характеристики кабеля:

Характеристика		Значение
Волновое сопротивление		75±3 Ом
Электрическая ёмкость		53±2 пкФ/м
Приведенная скорость передачи сигнала		83 %
Возвратные потери на частоте 5 - 1000 МГц		≥20 дБ
Затухание, дБ/100м (20°C)	55 МГЦ	5,25
	211 МГЦ	10
	450 МГЦ	14,43
	600 МГЦ	16,73
	870 МГЦ	20,04
	1000 МГЦ	21,49

Информация для заказа

TWT-RG6U-CS48/1-WH	Кабель TWT коаксиальный RG6U 75 Ом, CCS, оплетка AL 48*0.12мм, ПВХ, белый, 100 м

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.