Паспорт изделия

Y-адаптер, 2 компьютерных порта, экранированный



Артикул: TWT-Y-E2-E2-S


Y-адаптер, 2 компьютерных порта, экранированный

Описание

Пассивный Y-адаптер, который преобразует один 4-парный порт RJ-45 (T568A/T568B) на входе в два 2-парных порта для приложений 10/100 BASE-T. Каждый порт использует две пары для передачи данных.

Схема разводки проводников, а также площадки для маркировки размещены на верхней поверхности корпуса.

Схема разводки

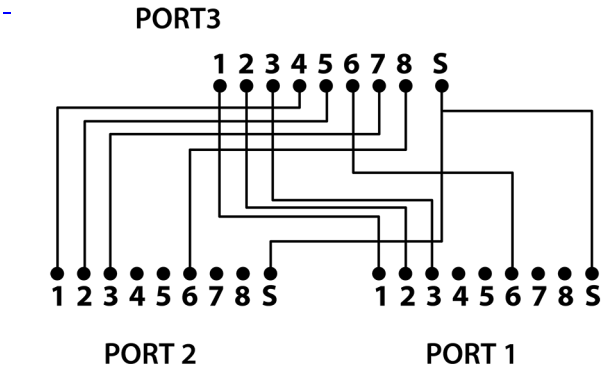

Корпус Y-адаптера имеет ушки для фиксации на стене с помощью винтов.

Соответствует требованиям категории 5e. Имеет общий экран для сохранения непрерывности контура заземления в экранированных системах.

Y-адаптеры удобны для разделения портов в розетках на рабочих местах.

Совместно с Y-адаптером на рабочем месте, необходимо использовать аналогичный Y-адаптер для разделения портов на стороне патч-панели.

Область применения:

Организация двух независимых каналов связи 10/100 BASE-T по одному физическому кабелю (при использовании двух адаптеров — по одному на каждом конце линии).

Важное правило: адаптеры работают только парами!

Для правильного соединения на другом конце кабеля должен быть либо второй разветвитель, либо специальная розетка, которая соберет обратно линии, иначе устройства не смогут обмениваться данными. Иными словами, необходимо чтобы на другом конце сигнал отправлялся тоже по этим двум портам. Например, через аналогичный зеркальный адаптер.

Не поддерживает Gigabit Ethernet (1000BASE-T), так как этот стандарт использует все 4 пары кабеля. Максимальная скорость на каждый канал — **до 100 Мбит/с (Fast Ethernet)**.

Информация для заказа

TWT-Y-E2-E2-S	Y-адаптер, 2 компьютерных порта, экранированный

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.