# Паспорт изделия

## Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками



**Артикул:** TWT2-45-45-xx-xx

Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками

## Описание

2-х парные соединительные шнуры (патч-корды) с разъемами RJ-45 предназначены исключительно для использования в сетях Ethernet 10BaseT и 100BaseT. В конструкции патч-кордов используется 2-х парный кабель категории 5e, разведенный на 1/2 и 3/6 пары коннекторов RJ-45.

Обращаем внимание, что 2-х парные патч-корды не могут применяться для коммутации телефонных линий, в связи с отсутствием контактов 4/5.

Благодаря использованию кабеля меньшего диаметра, возможна более плотная укладка патч-кордов в шкафах и органайзерах.

**Выпускаются патч-корды различной длины:**


- 0.5 м
- 1.0 м
- 1.5 м
- 2.0 м
- 3.0 м
- 5.0 м
- 7.0 м

**Особенности конструкции:**

Для обеспечения прочного соединения вилки и кабеля место соединения заливается пластмассой, такое

соединение называется "заливным" или molded. Вилка снабжается хвостовиком, который обеспечивает заданный радиус изгиба в процессе эксплуатации.

**Схема разводки проводов в коннекторах T-568B UTP**

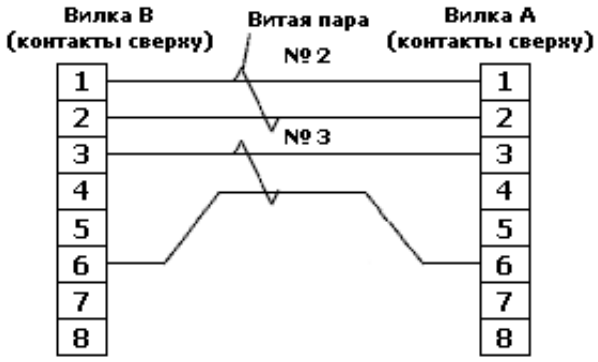


| Контакт № | Цвет проводников | Контакт № |
|---|---|---|
| 1 | Бело-оранжевый W-O | 1 |
| 2 | Оранжевый O | 2 |
| 3 | Бело-синий W-BL | 3 |
| 4 | - | 4 |
| 5 | - | 5 |
| 6 | Синий BL | 6 |
| 7 | - | 7 |
| 8 | - | 8 |

## Информация для заказа

| | |
|---|---|
| TWT2-45-45-0.5-GY | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 0.5 м, серый |
| TWT2-45-45-1.0-GY | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 1.0 м, серый |
| TWT2-45-45-1.5-GY | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 1.5 м, серый |
| | |

| | |
|---|---|
| TWT2-45-45-2.0-GY | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 2.0 м, серый |
| TWT2-45-45-3.0-GY | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 3.0 м, серый |
| TWT2-45-45-5.0-GY | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 5.0 м, серый |
| TWT2-45-45-7.0-GY | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 7.0 м, серый |

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.