
Паспорт изделия

МРО кассета OS2, для модульной панели, 24xLC, тип В, низкие потери, черная

Артикул: [LAN-FRM-IN-2MB-24LC/OS2](#)


МРО кассета OS2, для модульной панели, 24xLC, тип В, низкие потери, черная



Описание

Кассета представляет собой пластмассовый корпус, в котором находятся две 12-волоконные сборки типа «гидра». С тыльной стороны кассеты находятся 12-волоконные разъемы МРО, с лицевой стороны кассеты – два ряда оптических разъемов duplex LC.

Кассеты предназначены для установки в модульную панель [LAN-FRM-PP-STP/1U](#). В панель можно установить до 4х кассет, таким образом обеспечивается плотность размещения 96 портов LC (48 duplex LC)

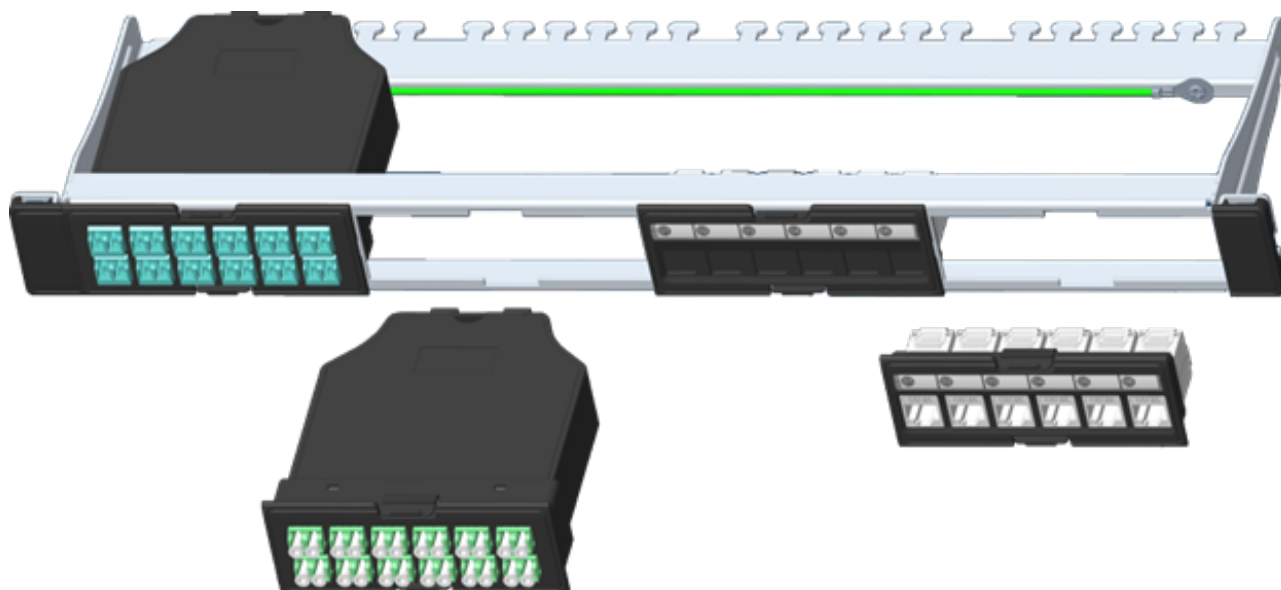

Высокоэффективное модульное решение с поддержкой перспективных форматов передачи данных. Конструктивные особенности и полный набор модульных компонентов, обеспечивают простоту обслуживания и обновления системы. Для подключения новых элементов, не требуется специальный инструмент или привлечение специалистов. Эти факторы особенно важны для СКС в центрах обработки данных.

Высокие показатели и отличные характеристики достигаются за счет применения новых технологических процессов шлифовки и повышенных требований к геометрии торцов волокна в разьеме. Каждый элемент системы проходит через серию диагностических тестов. Качество полировки на соответствие отраслевым стандартам проверяется при помощи 3D-интерферометра.

В корпусах LC адаптеров предусмотрены встроенные пылезащитные шторки на лицевой стороне. Шторки автоматически утапливаются при подключении патч-корда. В закрытом положении, защищает внутреннее пространство от попадания пыли и грязи.

Полярность: В
 Тип волокна: OS2
 Вносимые потери (Insertion Loss):
 Разъем MPO $\leq 0,35\text{dB}$
 Разъемы LC $\leq 0,30\text{dB}$

Информация для заказа

LAN-FRM- IN-2MB-24LC/OS2	MPO кассета OS2, для модульной панели, 24xLC, тип В, низкие потери, черная
-----------------------------	--

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.