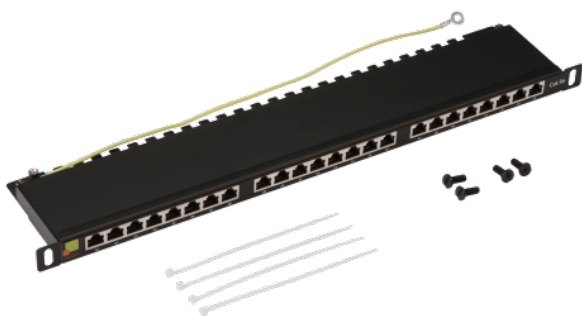

Паспорт изделия

Патч-панель 19" компактная, экранированная, 24 порта RJ45, кат.5Е, 0.5U, с задним органайзером

Артикул: [LAN-PPC24S5E](#)

Патч-панель 19" компактная, экранированная, 24 порта RJ45, кат.5Е, 0.5U, с задним органайзером



Описание

24-х портовая неэкранированная патч-панель предназначена для разделки на ней кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Характеристики:

Категория	5е
Количество портов	24 x RJ45
Тип контактов	Dual type
Тип кабеля	STP (экранированная)
Высота	0,5U

В комплект поставки входят:

- Патч-панель - 1 шт.
- Скобы фиксации экранов кабелей - 12 шт.
- Винты фиксации скоб - 12 шт.
- Крепеж для установки на направляющие - 1 шт.
- Стяжки для кабеля - 4 шт.

Высота патч-панели всего 0,5U, что позволяет разместить две патч-панели в пространстве 1U. Таким образом, панели обеспечивают двукратное увеличение плотности монтажа сетевых соединений. Панель может монтироваться в любой стандартный 19-дюймовый конструктив.

Каркас панели изготовлен из холоднокатаной стали. На передней стороне панели смонтированы стандартные порты типа RJ-45, объединенные в группы по 8 портов.

Для подключения абонентских кабелей используется метод врезного контакта сквозь изоляцию - IDC (Isolation Displacement Contact). IDC разъемы панели являются универсальными и допускают монтаж кабеля с использованием как инструментов для 110-х контактов, так и инструментов для контактов типа Krone.

Для удобства монтажа на задней стороне панели напротив IDC контактов каждого порта расположена цифровая маркировка раскладки проводников кабеля.

Для удобства монтажа и дополнительной фиксации кабеля, в конструкции панели предусмотрена площадка для закрепления кабеля, подводимого с задней стороны. Использование скобы обеспечивает требуемый радиус изгиба и надежную фиксацию кабелей в процессе терминирования и последующей эксплуатации.

Конструкция панели также предусматривает попарную фиксацию кабельных экранов под специальные скобы.

На корпусе панели имеется заземляющий контакт. К нему подключен проводник для заземления, обжаты кольцевыми клеммами.

Информация для заказа

LAN-PPC24S5E	Патч-панель 19" компактная, экранированная, 24 порта RJ45, кат.5Е, 0.5U, с задним органайзером
--------------	--

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.