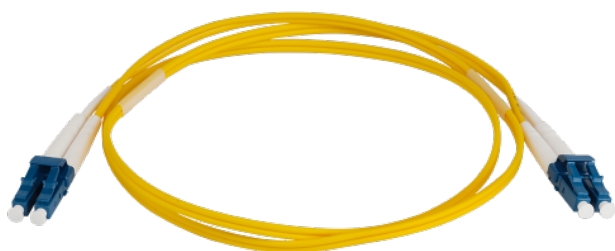

Паспорт изделия

Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм

Артикул: [LAN-2LC-2LC/SU/SL](#)

Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм



Описание

Соединительный шнур(патч-корд) LC-LC 9/125 - отрезок оптического кабеля с двумя волокнами (в буферном покрытии 2 мм), каждое из которых оконцовано оптическим коннектором LC.

Патч-корд предназначен для соединений между различными активными сетевыми устройствами, между сетевым устройством и оптическим распределительным узлом, внутри оптического соединительного узла или кросса.



У оптических патч-кордов с коннекторами LC используются холдеры на корпусе коннектора для удобства подключения разъема.

Двойные шнуры имеют маркировку полярности коннекторов, благодаря которой можно определить стороны входа и выхода светового сигнала.

Патчкорды характеризуются малым диаметром оболочки, что отражено в кодировке артикула, где SL - Slim Line (ZipCord = 2x2 мм).

Оптические патч-корды LANMASTER производятся из качественных компонентов в соответствии с международными стандартами. Все изделия протестированы в заводских условиях.

Каждый патч-корд поставляется в индивидуальной упаковке.

Характеристики:

Параметр	Значение
Вносимые потери (Insertion loss)	≤ 0.3 дБ
Возвратные потери (Return loss)	≥ 50 дБ
Число волокон (тип шнура)	2 волокна (duplex)
Буферное покрытие кабеля	ZipCord = 2x2 мм
Тип оптического волокна	Одномод 9/125 (Single Mode)
Класс волокна	OS2 (G.657A1)
Оболочка	Малодымящий, не выделяющий галогенов - LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Тип разъемов	2LC (дуплекс)
Класс полировки	UPC
Полярность	A to B

На складе постоянно в наличии поддерживаются патч-корды определенной длиной, приведенные ниже. Под заказ доступны также патч-корды другой длины, а также диаметром оболочки 1,8мм.

Информация для заказа

LAN-2LC-2LC/SU/SL-1.0	Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 1.0 м
LAN-2LC-2LC/SU/SL-2.0	Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 2.0 м
LAN-2LC-2LC/SU/SL-3.0	Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 3.0 м
LAN-2LC-2LC/SU/SL-5.0	Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 5.0 м

LAN-2LC-2LC/SU/SL-7.0	Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 7.0 м
LAN-2LC-2LC/SU/SL-10	Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 10 м
LAN-2LC-2LC/SU/SL-15	Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 15 м
LAN-2LC-2LC/SU/SL-30	Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 30 м
LAN-2LC-2LC/SU/SL-20	Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 20 м
LAN-2LC-2LC/SU/SL-25	Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 25 м
LAN-2LC-2LC/SU/SL-35	Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 35 м
LAN-2LC-2LC/SU/SL-40	Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2 мм, 40 м

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.