


Паспорт изделия

Кабель LANMASTER U/FTP, 4 пары, Кат. 6A, LSZH, нг(А)-HF, 305 м

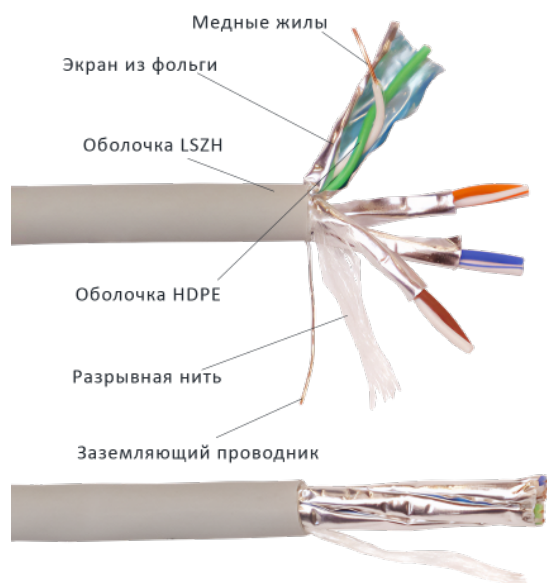


Артикул: [LAN-6AUFTP-HFLT-xx](#)

Кабель LANMASTER U/FTP, 4 пары, Кат. 6A, LSZH, нг(А)-HF, 305 м

Описание

Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников. Диаметр проводника 23 AWG. Каждый проводник заключен в изоляцию из полиэтилена (HDPE). Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.

В конструкцию кабеля входит 4 витых пары в индивидуальных фольгированных экранах. Оболочка кабеля – LSZH (малодымящая, не содержащая галогенов). На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.

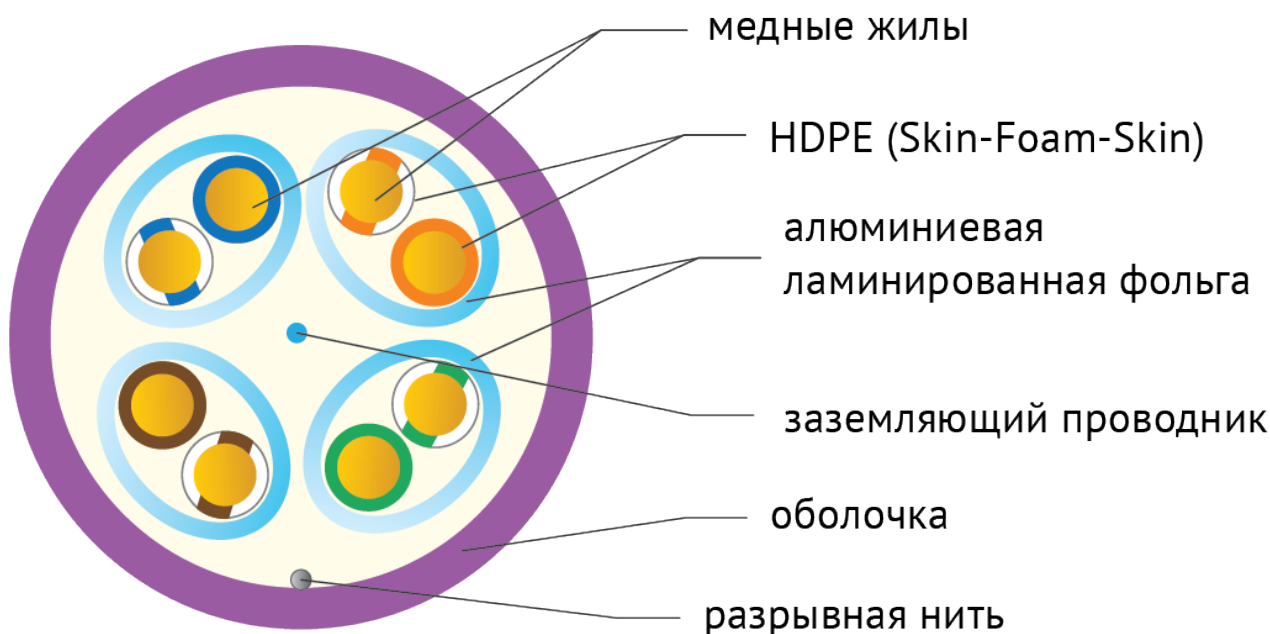

Характеристики кабеля:

Характеристика	Значение
Категория	6A
Тип проводника	Solid (сплошной)
Диаметр проводника	23 AWG
Тип изоляции	HDPE (полиэтилен низкого давления) PE Skin-Foam-Skin
Тип оболочки	LSZH 60332-3-22 (3A), нг(A)-HF (не поддерживающий горение, для групповой прокладки с отсутствием коррозионно-активных и токсичных веществ при тлении)
Цвет оболочки	Серый (другие цвета доступны под заказ)
Конструкция кабеля	U/FTP
Индивидуальный экран	Индивидуальный экран из фольги вокруг пар
Общий экран	Алюминиевая ламинированная фольга
Диаметр кабеля	Нет
Рабочая температура	7,2 ± 0,3 мм
Волновое сопротивление	От -20°C до +60°C
Максимальное рассогласование сопротивления пары постоянному току (DC ResistanceUnbalanceof a pair)	100 ± 15 Ом
Максимальное рассогласование ёмкости пара-земля (CapacitanceUnbalancepairtoGround)	5%

Номинальная скорость распространения сигнала (Nominalvelocitypropagation)	74%
Сертификация лабораториями	3P, UL, ETL VERIFIED
Соответствует стандартам	ANSI/TIA-568.2-D cat. 6A; ISO/IEC 11801
Количество метров в катушке	305 м
Частотный диапазон	1-500 МГц
Цветовая кодировка	Пара 1 "голубой/бело-голубой"; Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый"; Пара 3 "зеленый/бело-зеленый"; Пара 4 "коричневый/бело-коричневый".

Передаточные характеристики кабеля:

Transmi 1 ssion Fr equency (MHZ)	4	10	16	20	31.25	62.5	100	200	250	400	500
Attenuat2.1 ion dB/1 00m	3.8	5.9	7.5	8.4	10.5	15.0	19.1	27.6	31.1	40.1	45.3
Return 20 Loss dB	23	25	25	25	23.6	21.5	20.1	18.0	17.3	15.9	15.2
NEXT dB74..3	65.3	59.3	56.2	54.8	51.9	47.4	44.3	39.8	38.3	35.3	33.8
PSNEXT 72.3 dB	63.3	57.3	54.2	52.8	49.9	45.4	42.3	37.8	36.3	33.3	31.8
ACR-F 67.8 dB	55.8	47.8	43.7	41.8	37.9	31.9	27.8	21.8	19.8	15.8	13.8
PS ACR- 64.8 F dB	52.8	44.8	40.7	38.8	34.9	28.9	24.8	18.8	16.8	12.8	10.8
Delay ns570 /100m	552	545	543	542	540	539	538	537	536	536	536
Skew ns ≤45 /100m											

Информация для заказа

LAN-6AUFTP-HFLT-GY	Кабель LANMASTER U/FTP, 4 пары, Кат. 6A, LSZH, нг(A)-HF, серый, 305 м
--------------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
 Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную
 и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.