


Паспорт изделия

Кабель UTP, 2-парный, категории 5е, внешний, PE

Артикул: [TWT-5EUTP2-OUT](#)

Кабель UTP, 2-парный, категории 5е, внешний, PE

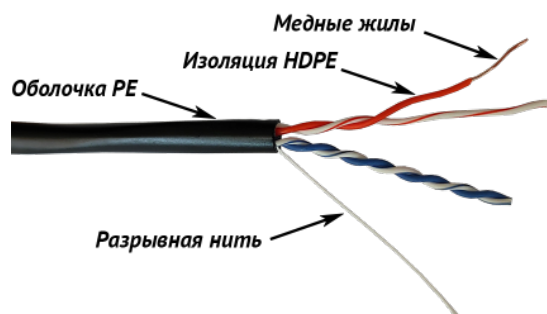

Описание

Двухпарный кабель является экономичным решением для прокладки телефонной проводки, подключения модемов xDSL, систем пожарной и охранной сигнализации, а также сетей Ethernet (10 и 100 Base-T, использующих только 2 пары из 4-х).

Кабель поставляется в коробках по 305 и 500 метров.

Диаметр кабеля – 4,5 мм.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Характеристика	Значение
Цвет оболочки	Черный
Материал оболочки	ПЭНП/LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Материал изоляции	ПЭВП/HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Диаметр медной жилы	24 AWG
Тип проводника	однопровитный
Диаметр кабеля	4,5 мм
Рабочий диапазон температур	от -40 °C до +75 °C
Количество метров в коробке	305 м, 500 м
Номинальная скорость распространения (NVP)	67%
Сертификация лабораториями	ETL VERIFIED
Соответствует стандартам	TIA/EIA 568-D.2 cat. 5e

Информация для заказа

TWT-5EUTP2-OUT	Кабель UTP, 2-парный, категории 5е, внешний, PE
----------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.